

pułaskiego

Spis treści

pułaskiego


Schröder KAZU / 5068 / 24 LEDS 500mA WW / 35926S 1x24 LEDS 500mA WW	
Karta danych oświetleń (1x24 LEDS 500mA WW).....	3
Teren 1	
Lista opraw.....	6
Podsumowanie wyników powierzchni.....	7
Powierzchnia obliczeniowa 1	
Zestawienie wyników.....	8
Izolinie / Pionowe natężenie oświetlenia.....	9
Nieprawidłowe kolory / Pionowe natężenie oświetlenia.....	10
Wykres wartości / Pionowe natężenie oświetlenia.....	11
Tabela / Pionowe natężenie oświetlenia.....	12

Schröder KAZU / 5068 / 24 LEDS 500mA WW / 35926S 1x24 LEDS 500mA WW




Stopień efektywności: 69.75%
 Strumień świetlny lampy: 4932 lm
 Strumień świetlny opraw: 3440 lm
 Moc: 40.0 W
 Skuteczność świetlna: 86.0 lm/W
 Temperatura barwowa: 3000 K
 Indeks odtwarzania barw: 100

Wylot światła 1 / Polarny LVK

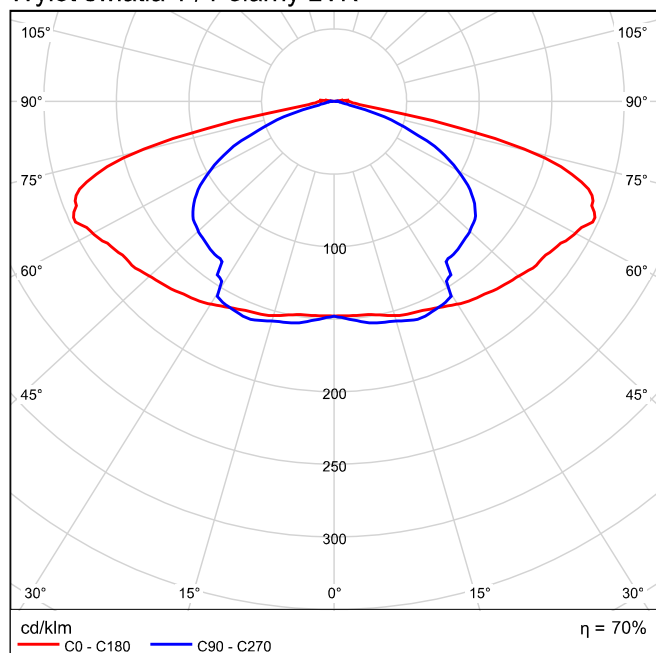


Wylot światła 1 / Liniowy LVK

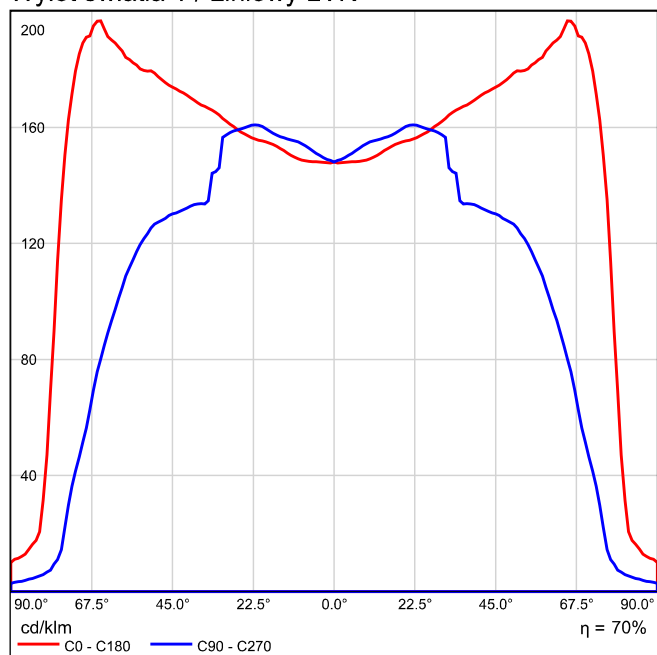

Nie można utworzyć diagramu stożkowego, ponieważ rozsył światła jest asymetryczny.

Wylot światła 1 / Wykres luminacji

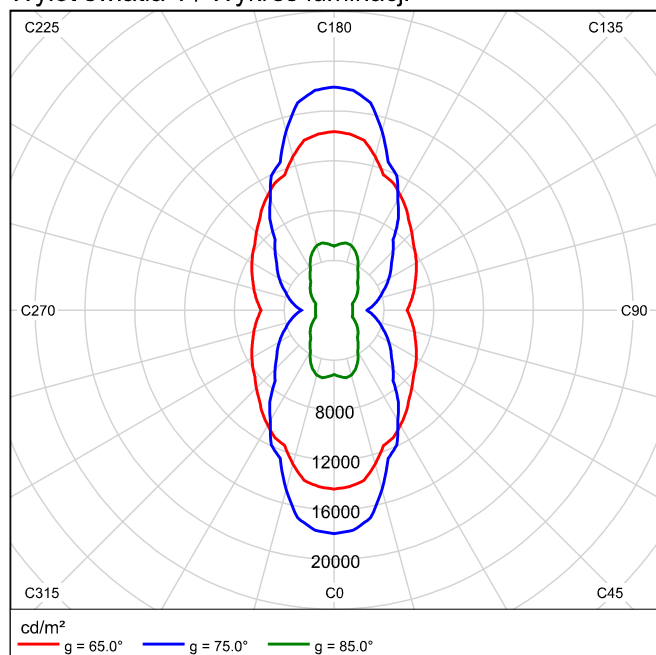


Teren 1

Ilość sztuk	Oprawa (Wylot światła)
18	<p>Schröder KAZU / 5068 / 24 LEDS 500mA WW / 35926S Wylot światła 1 Wyposażenie: 1x24 LEDS 500mA WW Stopień efektywności: 69.75% Strumień świetlny lampy: 4932 lm Strumień świetlny oprawy: 3440 lm Moc: 40.0 W Skuteczność świetlna: 86.0 lm/W Temperatura barwowa: 3000 K Indeks odtwarzania barw: 100</p>  

Łączny strumień świetlny lampy: 88776 lm, Łączny strumień świetlny oprawy: 61920 lm, Moc całkowita: 720.0 W, Skuteczność świetlna: 86.0 lm/W


Teren 1

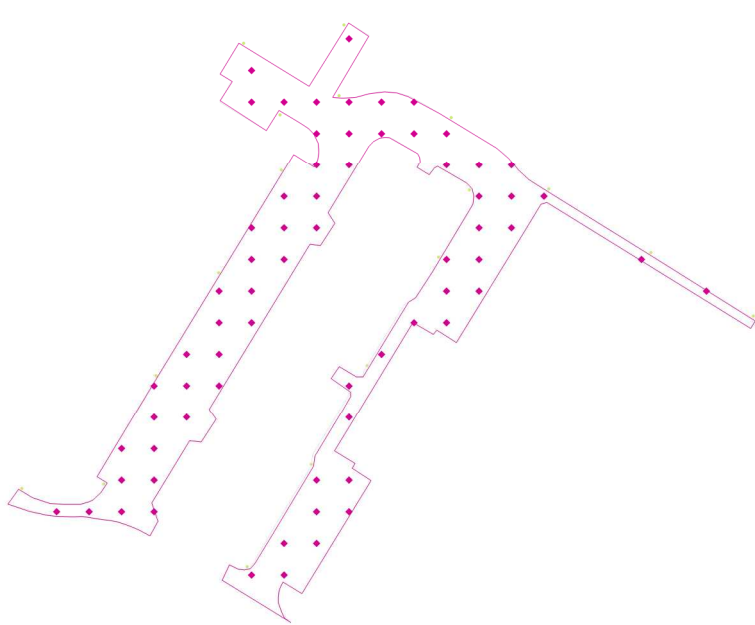

Ogólne

Powierzchnia	Wynik	Średn. (zad.)	Min.	Maks.	Min/środek	Min/maks
1 Powierzchnia obliczeniowa 1	Pionowe natężenie oświetlenia [lx]	8.18	0.43	33.4	0.05	0.01


Powierzchnia obliczeniowa 1

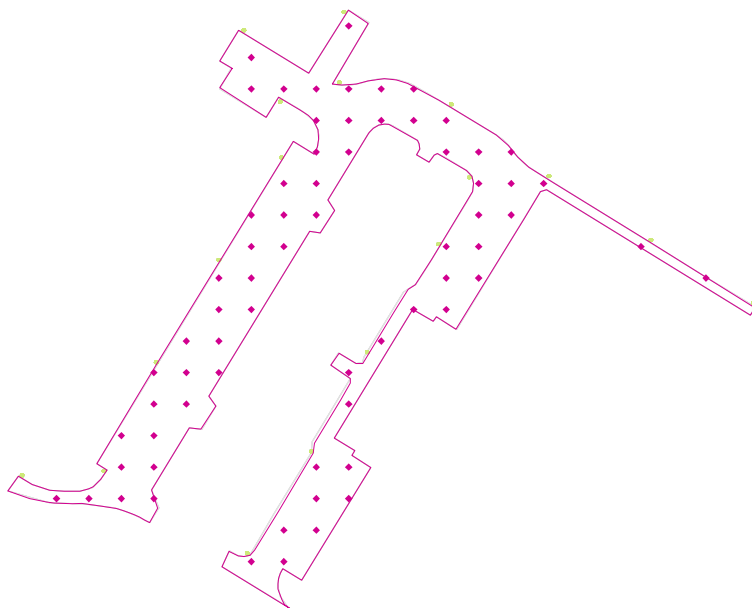

Wynik	Średn. (zad.)	Min.	Maks.	Min/środek	Min/maks
Pionowe natężenie oświetlenia [lx]	8.18	0.43	33.4	0.05	0.01

Profil: Parkingi, Niewielki ruch komunikacyjny, np. parkingi sklepów, domów szeregowych i bloków mieszkalnych, miejsca dla rowerów

Powierzchnia obliczeniowa 1

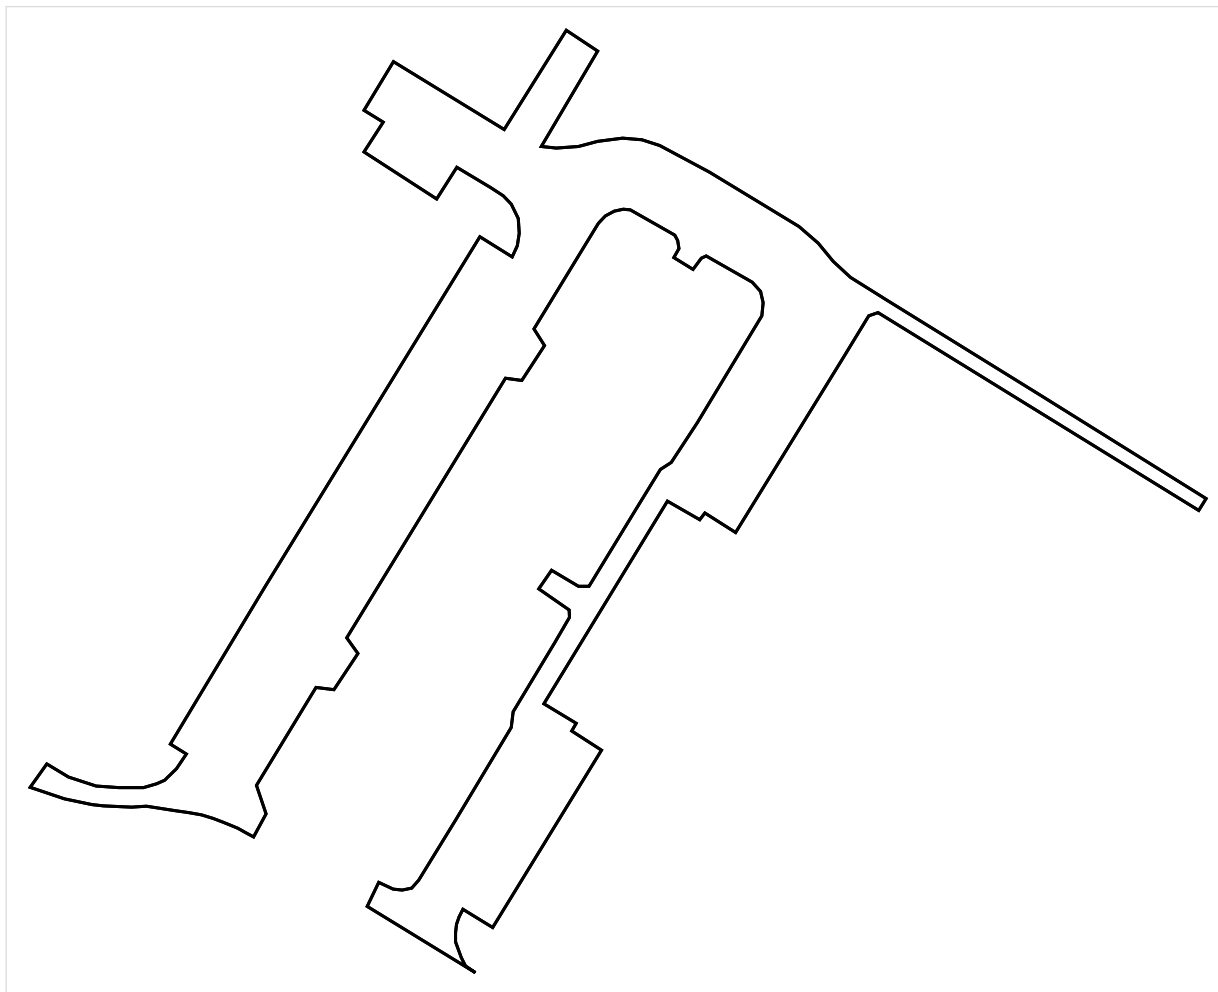


Skala: 1 : 1000

Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)

Średn. (rzecz.): 8.18 lx, Min.: 0.43 lx, Maks.: 33.4 lx, Min/środek: 0.05, Min/maks: 0.01

Powierzchnia obliczeniowa 1

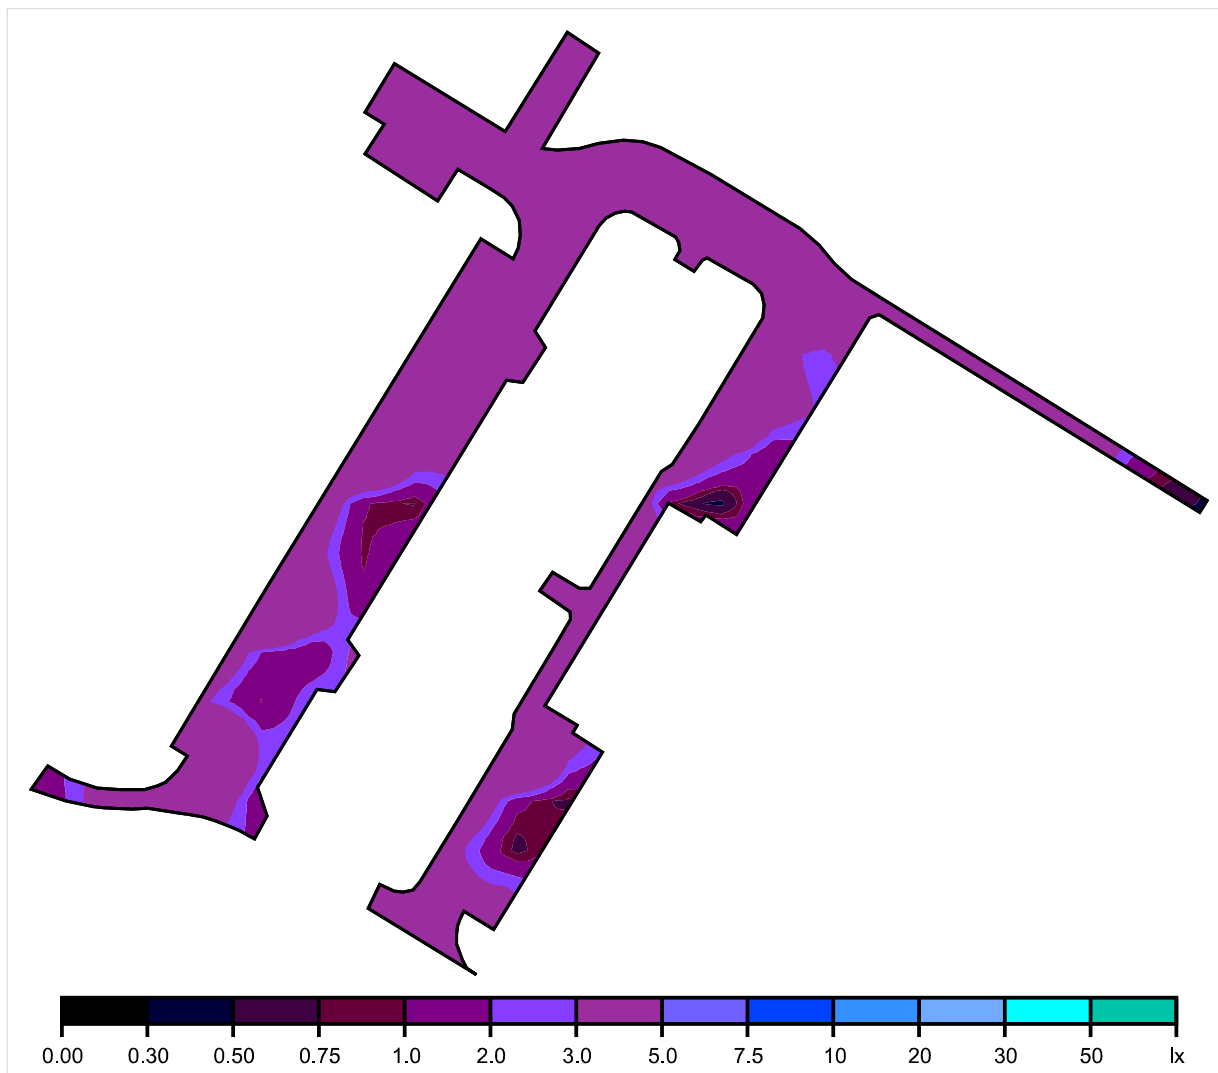


Skala: 1 : 1000

Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)

Średn. (rzecz.): 8.18 lx, Min.: 0.43 lx, Maks.: 33.4 lx, Min/środek: 0.05, Min/maks: 0.01

Powierzchnia obliczeniowa 1

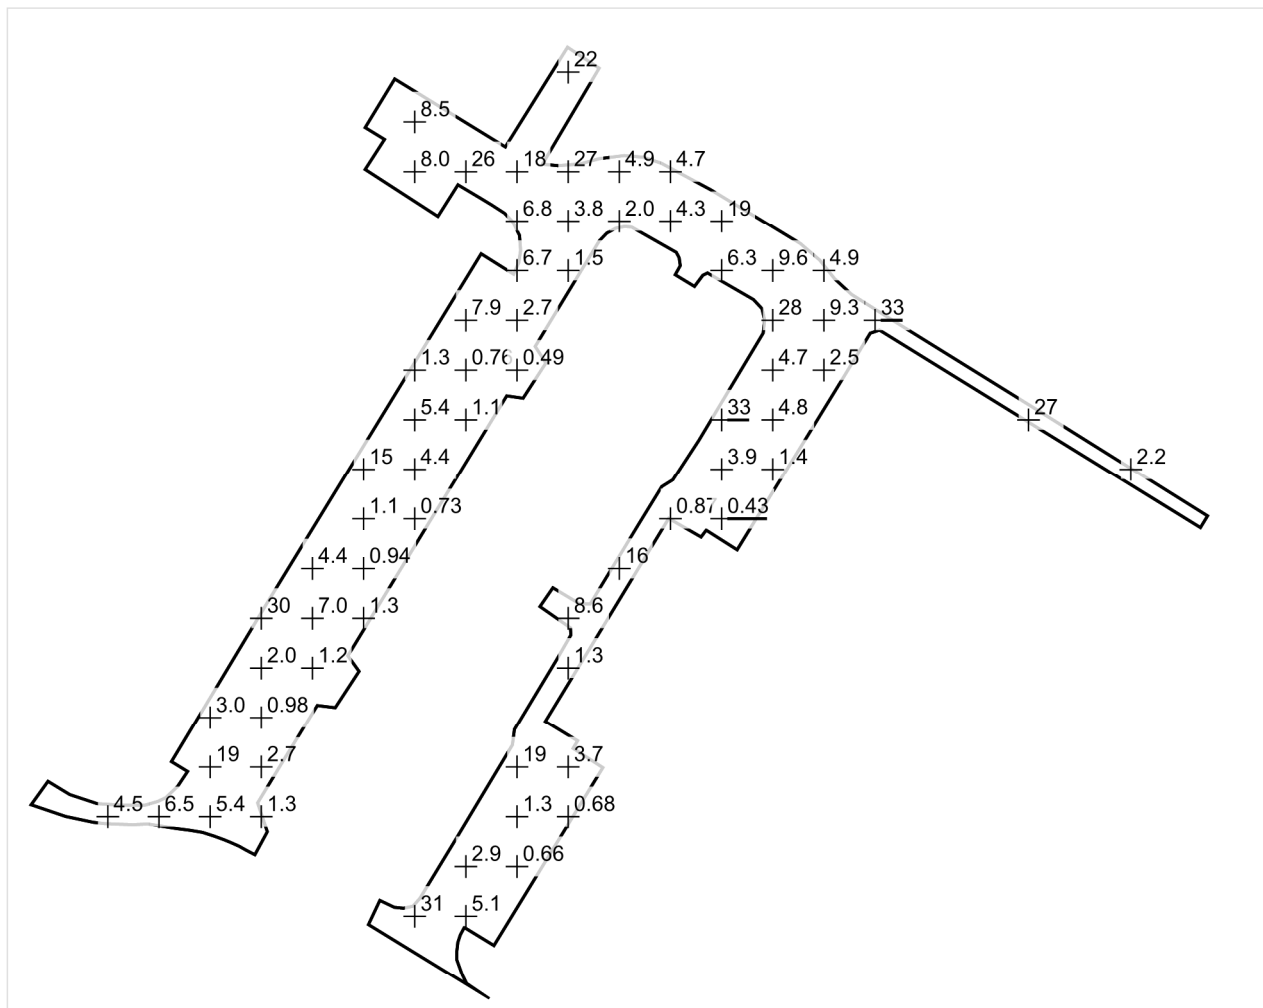

Skala: 1 : 1000

Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)

Średn. (rzecz.): 8.18 lx, Min.: 0.43 lx, Maks.: 33.4 lx, Min/środek: 0.05, Min/maks: 0.01

Powierzchnia obliczeniowa 1

Tabela wartości [lx]

m	-58.108	-51.347	-44.586	-37.824	-31.063	-24.302	-17.541	-10.779	-4.018	2.743	9.504	16.265	23.027	29.788	36.549	43.310	50.072	56.8
60.384	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22.4	/	/	/	/	/	/	/
53.824	/	/	/	/	/	/	/	8.49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
47.265	/	/	/	/	/	/	/	7.95	26.5	17.7	27.1	4.93	4.69	/	/	/	/	/
40.706	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.83	3.83	1.97	4.26	18.9	/	/	/	/
34.147	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.73	1.48	/	/	6.26	9.62	4.89	/	/
27.588	/	/	/	/	/	/	/	/	7.92	2.73	/	/	/	/	28.3	9.25	33.0	/
21.029	/	/	/	/	/	/	/	1.28	0.76	0.49	/	/	/	/	4.73	2.50	/	/
14.469	/	/	/	/	/	/	/	5.45	1.08	/	/	/	/	33.4	4.80	/	/	/
7.910	/	/	/	/	/	/	14.6	4.38	/	/	/	/	/	3.92	1.36	/	/	/
1.351	/	/	/	/	/	/	1.08	0.73	/	/	/	/	0.87	0.43	/	/	/	/
-5.208	/	/	/	/	/	4.41	0.94	/	/	/	/	15.9	/	/	/	/	/	/
-11.767	/	/	/	/	29.8	6.99	1.29	/	/	/	8.62	/	/	/	/	/	/	/
-18.326	/	/	/	/	2.01	1.23	/	/	/	/	1.32	/	/	/	/	/	/	/
-24.885	/	/	/	2.98	0.98	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-31.445	/	/	/	18.5	2.66	/	/	/	/	18.9	3.73	/	/	/	/	/	/	/
-38.004	/	4.50	6.55	5.43	1.31	/	/	/	/	1.27	0.68	/	/	/	/	/	/	/
-44.563	/	/	/	/	/	/	/	/	2.89	0.66	/	/	/	/	/	/	/	/
-51.122	/	/	/	/	/	/	/	31.2	5.13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-57.681	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Tabela wartości [lx]

m	63.594	70.355	77.117	83.878	90.639
60.384	/	/	/	/	/
53.824	/	/	/	/	/
47.265	/	/	/	/	/
40.706	/	/	/	/	/
34.147	/	/	/	/	/
27.588	/	/	/	/	/
21.029	/	/	/	/	/
14.469	/	26.7	/	/	/
7.910	/	/	/	2.20	/
1.351	/	/	/	/	/
-5.208	/	/	/	/	/
-11.767	/	/	/	/	/
-18.326	/	/	/	/	/
-24.885	/	/	/	/	/
-31.445	/	/	/	/	/
-38.004	/	/	/	/	/
-44.563	/	/	/	/	/
-51.122	/	/	/	/	/
-57.681	/	/	/	/	/

Pionowe natężenie oświetlenia (Siatka)

Średn. (rzecz.): 8.18 lx, Min.: 0.43 lx, Maks.: 33.4 lx, Min/środek: 0.05, Min/maks: 0.01