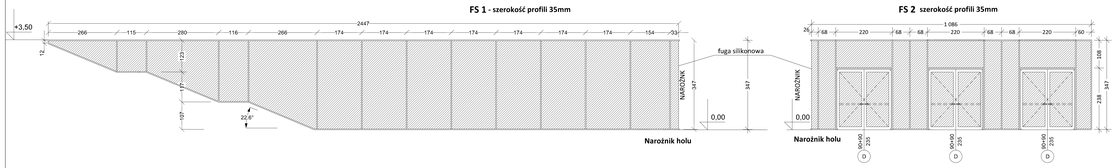

UWAGA: przed ⊞ cięciem dokonać na podstawie obrzyn dalszych prac przedwykonawczych

1. Typ przeszkód dla fasad - szkiecie stopowo ogólnym - Strona południowa, wschodnia i zachodnia

EN3 Kmin kontrolowane szkło termoizolacyjne warstwowe 1 Kmin Argon 90% IEN3 Kmin float kontrowane / Kmin Argon 90% - Kmin szkło antirowane / powłoka termoizolacyjna (K-2 V3G)

Parametry szyby zaspolnej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik przepuszczania - Ug
Odbicie światła zew. - Lv zew. = 15%
Współczynnik przepuszczania energii słonecznej - g = 0,35
Współczynnik przenikania ciepła - Ug = 0,6 W/m2K
Klasa antywłamaniowości - P2A
Wartość ochronna (miejsce) akustycznej szyby zespolonej - Rw(C;Ctr) = 39(-2;-5) dB

2. Typ przeszkód dla fasad - szkiecie stopowo ogólnym - Strona północna

EN3 Kmin kontrolowane szkło termoizolacyjne warstwowe 1 Kmin Argon 90% IEN3 Kmin float kontrowane / Kmin Argon 90% - Kmin szkło antirowane / powłoka termoizolacyjna (K-2 V3G)

Parametry szyby zaspolnej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik przepuszczania - Ug
Odbicie światła zew. - Lv zew. = 14%
Współczynnik przepuszczania energii słonecznej - g = 0,35
Współczynnik przenikania ciepła - Ug = 0,6 W/m2K
Klasa antywłamaniowości - P2A
Wartość ochronna (miejsce) akustycznej szyby zespolonej - Rw(C;Ctr) = 40(-2;-6) dB

Dane na szkiecie są referencyjne dla celów w fazach strukturalnych

1a. Typ przeszkód dla fasad - szkiecie na zdjęciu dla celów w fazach strukturalnych - Strona południowa, wschodnia i zachodnia

EN3 Kmin kontrowane szkło termoizolacyjne warstwowe / Kmin UV szkło Argon 90% IEN3 Kmin float kontrowane / Kmin UV szkło Argon 90% - Kmin szkło antirowane / powłoka termoizolacyjna (K-2 V3G)

Parametry szyby zaspolnej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik przepuszczania - Ug
Odbicie światła zew. - Lv zew. = 13%
Współczynnik przepuszczania energii słonecznej - g = 0,35
Współczynnik przenikania ciepła - Ug = 0,6 W/m2K
Klasa antywłamaniowości - P2A
Wartość ochronna (miejsce) akustycznej szyby zespolonej - Rw(C;Ctr) = 40(-2;-6) dB

2a. Typ przeszkód dla fasad - szkiecie na zdjęciu dla celów w fazach strukturalnych - Strona północna

EN3 Kmin kontrowane szkło termoizolacyjne warstwowe / Kmin UV szkło Argon 90% IEN3 Kmin float kontrowane / Kmin UV szkło Argon 90% - Kmin szkło antirowane / powłoka termoizolacyjna (K-2 V3G)

Parametry szyby zaspolnej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik przepuszczania - Ug
Odbicie światła zew. - Lv zew. = 12%
Współczynnik przepuszczania energii słonecznej - g = 0,35
Współczynnik przenikania ciepła - Ug = 0,6 W/m2K
Klasa antywłamaniowości - P2A
Wartość ochronna (miejsce) akustycznej szyby zespolonej - Rw(C;Ctr) = 40(-2;-6) dB

3. Typ przeszkód dla fasad - szkiecie stopowo ogólnym - Strona południowa, wschodnia i zachodnia - W wej kompaktowej

EN3 Kmin kontrowane szkło termoizolacyjne warstwowe / Kmin Argon 90% IEN3 Kmin float kontrowane / Kmin Argon 90% - Kmin szkło antirowane / powłoka termoizolacyjna (K-2 V3G IEN3)

Parametry szyby zaspolnej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik przepuszczania - Ug
Odbicie światła zew. - Lv zew. = 15%
Współczynnik przepuszczania energii słonecznej - g = 0,35
Współczynnik przenikania ciepła - Ug = 0,6 W/m2K
Klasa antywłamaniowości - P2A
Wartość ochronna (miejsce) akustycznej szyby zespolonej - Rw(C;Ctr) = 39(-2;-5) dB

4. Typ przeszkód dla fasad - szkiecie stopowo ogólnym - Strona północna - W wej kompaktowej

EN3 Kmin kontrowane szkło termoizolacyjne warstwowe / Kmin Argon 90% IEN3 Kmin float kontrowane / Kmin Argon 90% - Kmin szkło antirowane / powłoka termoizolacyjna (K-2 V3G IEN3)

Parametry szyby zaspolnej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik przepuszczania - Ug
Odbicie światła zew. - Lv zew. = 13%
Współczynnik przepuszczania energii słonecznej - g = 0,35
Współczynnik przenikania ciepła - Ug = 0,6 W/m2K
Klasa antywłamaniowości - P2A
Wartość ochronna (miejsce) akustycznej szyby zespolonej - Rw(C;Ctr) = 39(-2;-5) dB

5. Typ przeszkód dla fasad NEWNARONIOK - szkiecie stopowo ogólnym bez: powłoki termoizolacyjnej

Kmin szkło antirowane (K-2 V3G) / Kmin Argon 90% / Kmin szkło termoizolacyjne (K-2 V3G) wstawiane

Parametry szyby zaspolnej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik przepuszczania - Ug
Odbicie światła zew. - Lv zew. = 15%
Współczynnik przepuszczania energii słonecznej - g = 0,35
Współczynnik przenikania ciepła - Ug = 0,6 W/m2K
Klasa antywłamaniowości - P2A
Wartość ochronna (miejsce) akustycznej szyby zespolonej - Rw(C;Ctr) = 39(-2;-5) dB

UWAGI:
- wymiary wynikają z budowy
- wymiary zostaną ze względ zwiększone boczu
- dokumentacja części architektoniczna należy skontrolować z dokumentacją konstrukcji
- wszystkie chwyty i uchyty przedstawione są rozmiarze tylko w celach poglądowych
- profile aluminiowe ślimi zatrzymywych szlifowane bez wykończenia powierzchni
- wszystkie szyby zaspolone muszą bezpośrednio przylegać obwodowo
- zaleca szkiecie w kolorach ceramicznych
- szyby w ramach aluminiowych muszą posiadać wentylacja - wymiary, ilość i rozmieszczenie wentylacji określa konstruktor
- wymiary ancerowe w kolorze RAL 7024 lakierowane na połysk
- wszystkie fasadowe szyby są zaryzowane w wyniku wykonywanych prac montażowych - szyby muszą być wymienione na nowe - dbaczyć przy zaszie konstrukcji
- wymiary ancerowe w kolorze ceramicznego należy uzgodnić z projektantem
- wymiary ancerowe są podane bez wzoru lub nadrukiem - musi być zgodne z wykonywane w wyniku technicznym jak B. Warunek - wymiary ancerowe - wymiary
- wymiarowanie dotyczy zaprzeszczenia, dotyczy dokumentacji, wymiarowanie dotyczy wymiarowania - wymiarowanie - wymiarowanie - wymiarowanie