FS 19 - szerokość profili 50mm - systemowy świetlik dachowy

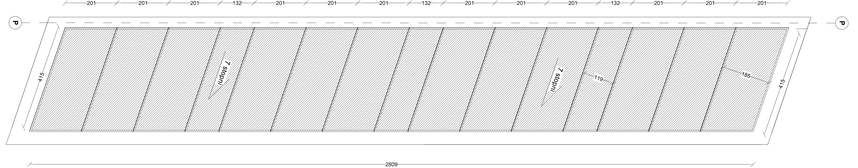

Kd 1 - Klapa dymowa 1 szt.
100 x 250 cm, z owiewkami przeciwwiatrowymi, z funkcją wyłazu dachowego

Kd 2 - Klapa dymowa 1 szt.
100 x 230 cm, z owiewkami przeciwwiatrowymi

UWAGA: grubość **0** oraz dokład. są podane orzoto statycznych projektu wentylacyjnego

1. Typ przekroju dachowego - sekcja dopuszczalna - Strona południowa, wschodnia i zachodnia

ESG Xenn karbowane szkło termoizolacyjne neutralne / Xenn Argon 90% ESG Xenn float karbowane / Xenn Argon 90% - Xenn szkło termoizolacyjne - z powłoką termoizolacyjną (5.2 U/EG)

Parametry szyby zespolonej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik cieplny - Ug = 0,6 W/m2K
Odbicie świetlne (rw - c) (rw - 1 mm) = 0,79
Współczynnik przepuszczania energii - (g = 0,51 W/m2K
Współczynnik przepuszczania światła - (τ(v) = 0,74 W/m2K
Klasa antyprzebiciowa/odporność - P1A
Wymagania wymagania (zwiększenie) okuć/ruchu szyby zespolonej - Pw(C1/A) = 3B (C1/B) dB

2. Typ przekroju dachowego - sekcja dopuszczalna - Strona północna

ESG Xenn karbowane szkło termoizolacyjne neutralne / Xenn Argon 90% ESG Xenn float karbowane / Xenn Argon 90% - Xenn szkło termoizolacyjne - z powłoką termoizolacyjną (5.2 U/EG)

Parametry szyby zespolonej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik cieplny - Ug = 0,6 W/m2K
Odbicie świetlne (rw - c) (rw - 1 mm) = 0,79
Współczynnik przepuszczania energii - (g = 0,51 W/m2K
Współczynnik przepuszczania światła - (τ(v) = 0,74 W/m2K
Klasa antyprzebiciowa/odporność - P1A
Wymagania wymagania (zwiększenie) okuć/ruchu szyby zespolonej - Pw(C1/A) = 4B (C1/B) dB

1a. Typ przekroju dachowego - sekcja - zmienna na zmienna dla ściany w kąpielach skrytokrytych - Strona południowa, wschodnia i zachodnia

ESG Xenn karbowane szkło termoizolacyjne neutralne / Xenn UL silikon Argon 90% ESG Xenn float karbowane / Xenn UL silikon Argon 90% - Xenn szkło termoizolacyjne - z powłoką termoizolacyjną (5.2 U/EG)

Parametry szyby zespolonej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik cieplny - Ug = 0,6 W/m2K
Odbicie świetlne (rw - c) (rw - 1 mm) = 0,79
Współczynnik przepuszczania energii - (g = 0,51 W/m2K
Współczynnik przepuszczania światła - (τ(v) = 0,74 W/m2K
Klasa antyprzebiciowa/odporność - P1A
Wymagania wymagania (zwiększenie) okuć/ruchu szyby zespolonej - Pw(C1/A) = 3B (C1/B) dB

2a. Typ przekroju dachowego - sekcja - zmienna na zmienna dla ściany w kąpielach skrytokrytych - Strona północna

ESG Xenn karbowane szkło termoizolacyjne neutralne / Xenn UL silikon Argon 90% ESG Xenn float karbowane / Xenn UL silikon Argon 90% - Xenn szkło termoizolacyjne - z powłoką termoizolacyjną (5.2 U/EG)

Parametry szyby zespolonej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik cieplny - Ug = 0,6 W/m2K
Odbicie świetlne (rw - c) (rw - 1 mm) = 0,79
Współczynnik przepuszczania energii - (g = 0,51 W/m2K
Współczynnik przepuszczania światła - (τ(v) = 0,74 W/m2K
Klasa antyprzebiciowa/odporność - P1A
Wymagania wymagania (zwiększenie) okuć/ruchu szyby zespolonej - Pw(C1/A) = 4B (C1/B) dB

3. Typ przekroju dachowego - sekcja dopuszczalna (opcjonalna) - Strona południowa, wschodnia i W-wil (kompaktowa)

ESG Xenn karbowane szkło termoizolacyjne neutralne / Xenn Argon 90% ESG Xenn float karbowane / Xenn Argon 90% - Xenn szkło termoizolacyjne - z powłoką termoizolacyjną (5.2 U/EG) FS19 L

Parametry szyby zespolonej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik cieplny - Ug = 0,6 W/m2K
Odbicie świetlne (rw - c) (rw - 1 mm) = 0,79
Współczynnik przepuszczania energii - (g = 0,51 W/m2K
Współczynnik przepuszczania światła - (τ(v) = 0,74 W/m2K
Klasa antyprzebiciowa/odporność - P1A
Wymagania wymagania (zwiększenie) okuć/ruchu szyby zespolonej - Pw(C1/A) = 3B (C1/B) dB

3. Typ przekroju dachowego WEWNĘTRZNYCH - sekcja dopuszczalna (opcjonalna) - zmienna - termoizolacyjna

Xenn szkło termoizolacyjne (5.2 U/EG) / Xenn Argon 90% / Xenn szkło termoizolacyjne (5.2 U/EG) wzmacniane

Parametry szyby zespolonej wg EN 410, EN 673, EN 356:
Współczynnik cieplny - Ug = 0,6 W/m2K
Odbicie świetlne (rw - c) (rw - 1 mm) = 0,79
Współczynnik przepuszczania energii - (g = 0,51 W/m2K
Współczynnik przepuszczania światła - (τ(v) = 0,74 W/m2K
Klasa antyprzebiciowa/odporność - P1A
Wymagania wymagania (zwiększenie) okuć/ruchu szyby zespolonej - Pw(C1/A) = 3B (C1/B) dB

Uwagi:
- wymiary szczegółów na rysunkach
- wymiary podane w nawiasach/zaokrąglone kwadry
- dokumentacja (część architektoniczna) należy skorelować z dokumentacją konstrukcyjną
- wszystkie miary i wymiary przedstawione na rzutach, tylko w przypadku braku innych wymiarów
- profile aluminiowe ścian zewnętrznych ocieplanych dobierane są indywidualnie/zależnie systemu i rodzaju konstrukcji (przekrój dachowego)
- wymiary podane w wymiarach rzeczywistych
- wymiary w rzutach/przekrojach/elewacjach/detalach uwzględniają grubości ocieplenia i grubości wykończeniowych konstrukcyjnych ścian i dachów
- kolorystyka aluminiowa w kolorze RAL 7024 elementarne na ceny ofertowej
- system kapsulowy (system do zewnętrznego w ścianach wentwarstwowych) - wymagania dotyczące montażu - montaż zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasad sztuki budowlanej
- wymagania dotyczące montażu/wymagania/wymagania/ wymagania/ocieplenia/