



17 5-kuch

17.2 Skrót wyników, 5-kuch

17.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1

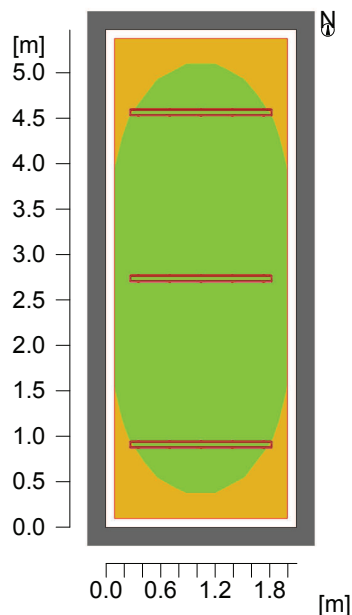

Dane ogólne

Użyty algorytm obliczeń

Wysokość płaszczyzny opraw ośw.

Współcz. utrzymania

średnia ilość odbić

2.84 m

0.80

Całkowity strumień św. źródeł

Moc całkowita

Moc na powierzchnię(11.49 m2)

17700 lm

153.0 W

13.32 W/m2 (2.33 W/m2/100lx)

Obszar oceny 1

Płaszczyzna robocza 1.1

W poziomie

Eśr:

572 lx

Emin

407 lx

Emin/Eśr

0.71

Emin/Emax (Ud)

0.60

UGR (1.3H 3.5H)

<=21.9

Pozycja

0.75 m

Główne powierzchnie

Eśr:

Uo

m 1.5 (Sufit)

188 lx

0.80

m 1.1 (Ściana)

404 lx

0.58

m 1.2 (Ściana)

361 lx

0.57

m 1.3 (Ściana)

405 lx

0.58

m 1.4 (Ściana)

361 lx

0.57

Typ Nr \Producent

Obiekt : Żłobek
Instalacja :
Numer projektu : Suwałki1
Data : 20.03.2016



17 5-kuch

17.2 Skrót wyników, 5-kuch

17.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| | | Siteco | |
| 4 | 3 | Nr zamówienia | : 2LS62271V54 |
| | | Nazwa oprawy | : ORCA® |
| | | Źródła oświetlenia:: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 51 W / 5900 lm | |