



15 15b

15.2 Skróć wyników, 15b

15.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1

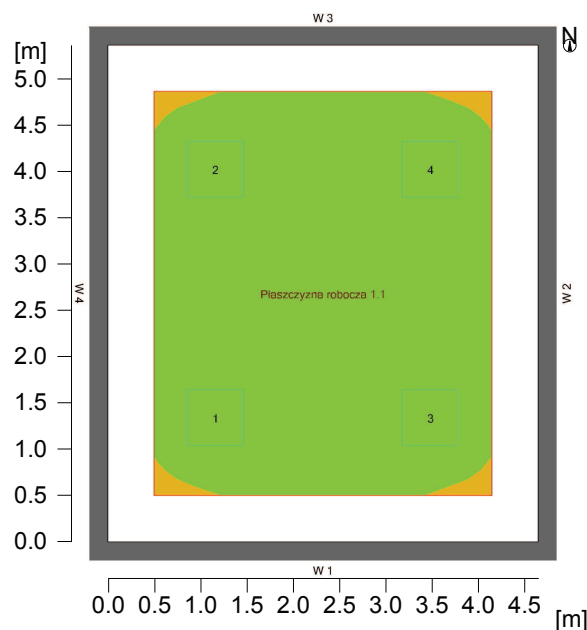

Dane ogólne

Użyty algorytm obliczeń
 Wysokość płaszczyzny opraw ośw.
 Współcz. utrzymania

średnia ilość odbić
 2.84 m
 0.80

Całkowity strumień św. źródeł
 Moc całkowita
 Moc na powierzchnię (24.92 m²)

16000 lm
 168.0 W
 6.74 W/m² (1.88 W/m²/100lx)

Obszar oceny 1

Płaszczyzna robocza 1.1

W poziome
 Eśr: 358 lx
 Emin 311 lx
 Emin/Eśr 0.87
 Emin/Emax (Ud) 0.81
 UGR (3.3H 2.9H) ≤21.6
 Pozycja 0.75 m

Główne powierzchnie

	Eśr:	Uo
m 1.5 (Sufit)	83 lx	0.94
m 1.1 (Ściana)	213 lx	0.67
m 1.2 (Ściana)	280 lx	0.68
m 1.3 (Ściana)	213 lx	0.67
m 1.4 (Ściana)	280 lx	0.68

Typ Nr \Producent

Obiekt : Żłobek
Instalacja :
Numer projektu : Suwałki1
Data : 20.03.2016

15 15b

15.2 Skróć wyników, 15b

15.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1

6	4	Siteco
		Nr zamówienia : 0LP2157L32840
		Nazwa oprawy : DIADEM®
		Źródła oświetlenia: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 42 W / 4000 lm

