



9 213

9.2 Skróć wyników, 213

9.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1

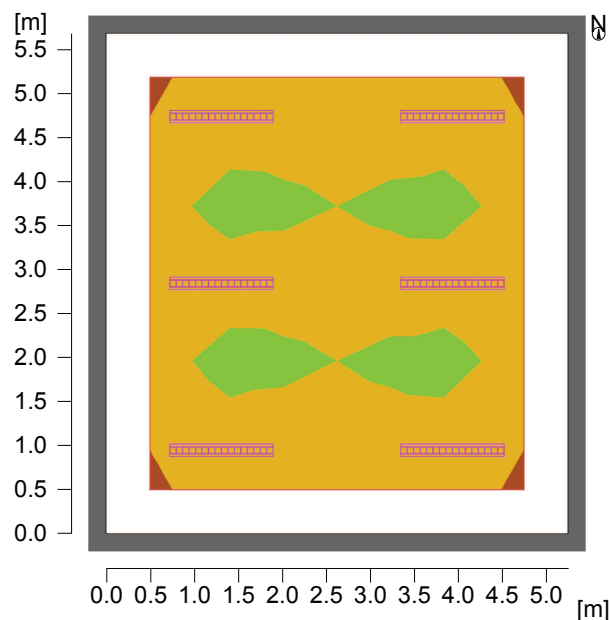

Dane ogólne

Użyty algorytm obliczeń	średnia ilość odbić
Wysokość płaszczyzny opraw ośw.	2.88 m
Współcz. utrzymania	0.80
Całkowity strumień św. źródeł	25200 lm
Moc całkowita	221.4 W
Moc na powierzchnię(29.82 m2)	7.42 W/m2 (1.08 W/m2/100lx)

Obszar oceny 1

Płaszczyzna robocza 1.1

	W pozycji
Eśr:	685 lx
Emin	547 lx
Emin/Eśr	0.80
Emin/Emax (Ud)	0.66
UGR (3.4H 3.2H)	<=18.5
Pozycja	0.75 m

Główne powierzchnie

	Eśr:	Uo
m 1.5 (Sufit)	100 lx	0.84
m 1.1 (Ściana)	213 lx	0.36
m 1.2 (Ściana)	221 lx	0.38
m 1.3 (Ściana)	213 lx	0.36
m 1.4 (Ściana)	221 lx	0.38

Typ Nr \Producent

Obiekt : Żłobek
Instalacja :
Numer projektu : Suwałki1
Data : 20.03.2016



9 213

9.2 Skrót wyników, 213

9.2.1 Podgląd wyników, Obszar oceny 1

		Siteco	
1	6	Nr zamówienia	: 5LF51B71ZWN
		Nazwa oprawy	: Comfit® M LED
		Źródła oświetlenia:	: 1 x LED 4000K / CRI >= 80 36 W / 4200 lm