

CRYSTAL 20-760

CRYSTAL 10-760



Zmiękczacze kompaktowe firmy INWATER CRYSTAL 10-760, CRYSTAL 20-760

Charakterystyka:

- nowoczesny sterownik objętościowy LOGIX firmy GE
- duża wytrzymałość systemu dzięki zastosowaniu materiałów typu NORYL GE
- przyjazny interfejs sterowniczy
- możliwość zdalnego sterowania
- najwyższej jakości żywice jonowymiennie

System kontroli CRYSTAL 10-760, CRYSTAL 20-760:

- elektroniczne, logiczne (objętościowe) sterowanie
- możliwość kontroli zawartości soli
- 4 lata gwarancji na układ sterowania
- stały dostęp do informacji zawartych w pamięci sterownika

Zastosowanie CRYSTAL 10-760:


- kotłownie do 35 kW
- domek jednorodzinny do 4 osób

Zastosowanie CRYSTAL 20-760:

- kotłownie do 300 kW
- domek jednorodzinny do 6 osób

Korzyści wynikające ze stosowania zmiękczaczy:

- zabezpieczenie urządzeń grzewczych oraz pralki (brak kamienia kotłowego)
- brak osadów wapiennych na wannie, kabienie prysznicowej, armaturze łazienkowej oraz białej ceramice
- oszczędność środków piorących, detergentów do zmywarek, energii cieplnej

Informacje techniczne oraz pomoc w doborze urządzeń uzyskają Państwo bezpośrednio w firmie  INWATER pod numerem telefonu: 061 842 97 69



SANPOL

ODDZIAŁY SANPOL

ODDZIAŁ POZNAŃ

61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 8
tel.: 61/87-46-820, fax: 61/87-46-838
poznan@sanpol.pl

PRZEŹMIEROWO

62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 132
tel.: 61/81-69-500, fax: 61/81-69-509
przezmierowo@sanpol.pl

ZIELONA GÓRA

65-119 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a
tel.: 68/45-22-208, fax: 68/45-22-209
zielonagora@sanpol.pl

GORZÓW WIELKOPOLSKI

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kasprzaka 5
tel.: 95/72-38-655, fax: 95/72-38-389
gorzow@sanpol.pl

ODDZIAŁ ŚLĄSK

CHECHŁO

44-172 Chechło k. Gliwic, ul. Rolnicza 3A
tel.: 32/23-03-218, fax: 32/33-35-225
chechlo@sanpol.pl

CZĘSTOCHOWA

42-200 Częstochowa, ul. Brzeźnicka 46B
tel.: 34/37-70-713, fax: 34/37-70-714
czestochowa@sanpol.pl

RYBNIK, ul. Rudzka 102

tel./fax: 32/21-13-207
rybnik@sanpol.pl

USTROŃ

43-450 Ustroń, ul. Cieszyńska 51
tel./fax: 33/85-45-478
ustron@sanpol.pl

ODDZIAŁ PIŁA

64-920 Piła, ul. Ceramiczna 19
tel.: 67/21-40-500, fax: 67/21-40-505
pila@sanpol.pl

BYDGOSZCZ

85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207
tel.: 52/32-07-551, fax: 52/32-07-553
bydgoszcz@sanpol.pl

ODDZIAŁ LUBLIN

20-150 Lublin, ul. Rapackiego 19
tel.: 81/74-88-040, fax: 81/74-75-919
lublin@sanpol.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

15-399 Białystok, ul. Hurtowa 13
tel.: 85/74-59-061, fax: 85/74-59-060
bialystok@sanpol.pl

OLSZTYN

10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 16A
tel.: 89/52-76-295, fax: 89/52-76-277
olsztyn@sanpol.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW

Bielany Wrocławskie, ul. Polna 1
55-040 Kobierzyce
tel.: 71/37-08-700, tel./fax: 71/37-08-701
wroclaw@sanpol.pl

WAŁBRZYCH

58-309 Wałbrzych, ul. Długa 103/2
tel.: 74/66-65-600, fax: 74/66-65-644
walbrzych@sanpol.pl

JELENIA GÓRA

58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 80
tel.: 75/75-34-025, fax: 75/75-26-998
jeleniagora@sanpol.pl

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKA


SKAWINA

32-050 Skawina, ul. Torowa 16C
tel.: 12/27-65-088, fax: 12/27-64-988
sanpol@transfer.pl

Zmiękczacze CRYSTAL 10-760, CRYSTAL 20-760

DANE TECHNICZNE	CRYSTAL 10-760	CRYSTAL 20-760
Średnia zdolność jonowymienna (°F x m ³)	48	96
Maksymalna zdolność jonowymienna (°F x m ³)	72	140
Przepływ nominalny (m ³ /h)	0,7	0,9
Przepływ max (m ³ /h)	1,3	2,0
Spadek ciśnienia (bar)	0,2	0,4
Objętość żywicy (l)	10	20
Średnie zużycie soli (kg) na regenerację	1,2	2,4
Wydajność pomiędzy regeneracjami 25°F dla twardości ogólnej wody (m ³) 35°F	2,0	3,9
Objętość zbiornika soli (l)	40	60
Przyłącze hydrauliczne	1"	
Ciśnienie pracy	1,8 bar	
Temperatura pracy	5-38°C	
Zasilanie elektryczne	230V/12V/50Hz	
Pobór mocy	3W	
Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość) (mm)	665/320/560	1115/320/560
Wysokość przyłączy/rozstaw przyłączy (mm)	465/80	930/80

Schemat montażu stacji uzdatniania wody

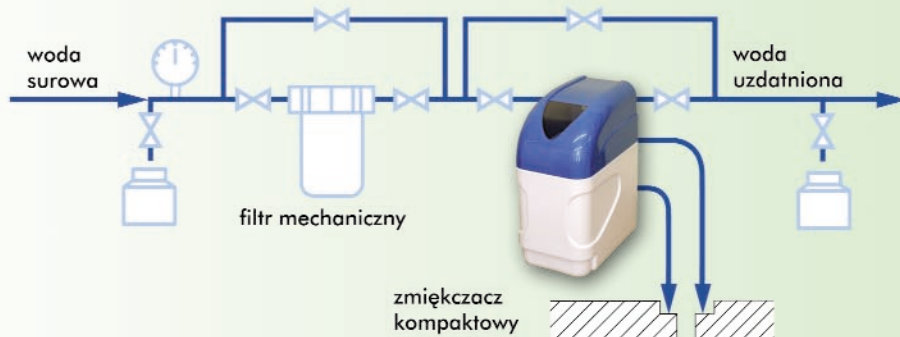

CRYSTAL 20-760

CRYSTAL 10-760

