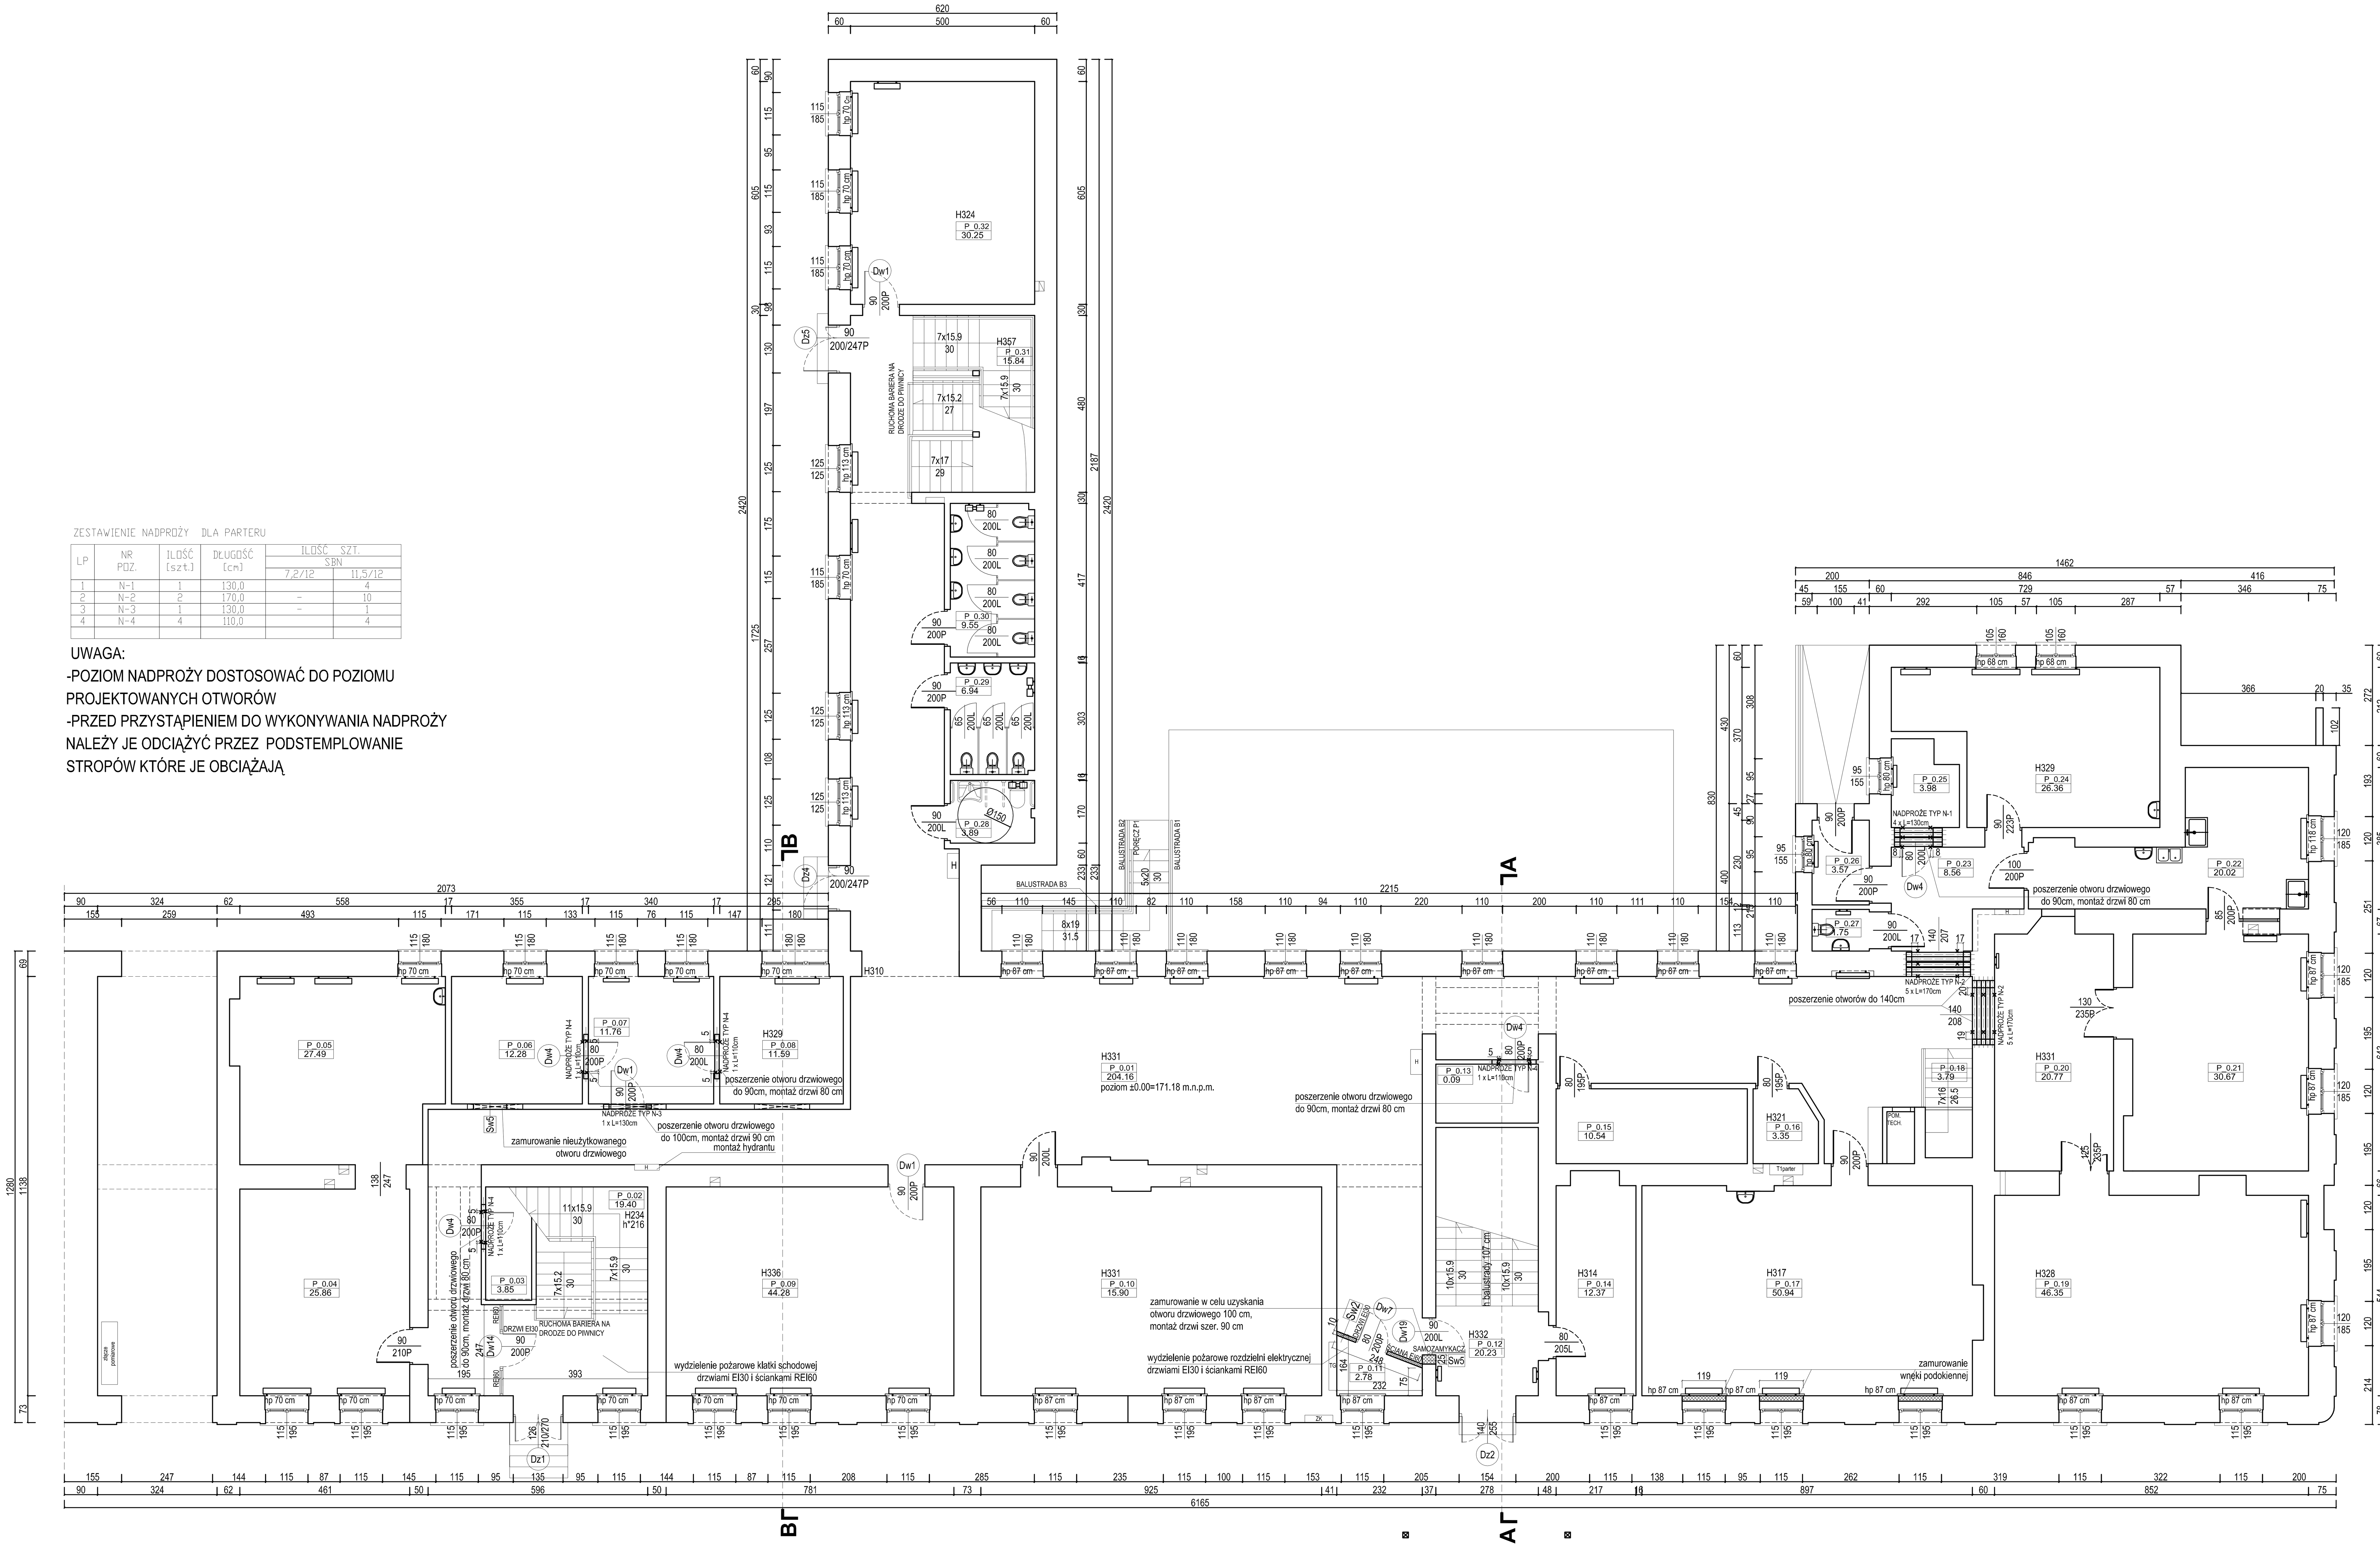

ZESTAWIENIE NADPROŻY DLA PARTERU

LP	NR POZ.	ILOŚĆ [szt.]	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOŚĆ SZT. SBN 7,2/12	ILOŚĆ SZT. SBN 11,5/12
1	N-1	1	130,0		4
2	N-2	2	170,0	-	10
3	N-3	1	130,0	-	1
4	N-4	4	110,0		4

UWAGA:
-POZIOM NADPROŻY DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU PROJEKTOWANYCH OTWORÓW
-PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA NADPROŻY NALEŻY JE ODCIĄŻYĆ PRZEZ PODSTEMPLOWANIE STROPÓW KTÓRE JE OBCIĄŻAJĄ

RODZAJE PRZEGRÓD PIONOWYCH

Sw1 *ściany działowe, gr 12 cm*
płyty gipsowo-kartonowe GK 2 x gr. 12,5 mm
wełna mineralna gr. 75 mm na profilach CW 75 mm
płyty gipsowo-kartonowe GK 2 x gr. 12,5 mm
uwaga: w łazienkach stosować płyty GKB
ściany mają odporność ogniową EI30

Sw2 *ściany działowe, REI60 gr 16 cm*
płyty gipsowo-kartonowe GKF 2 x gr. 12,5 mm
wełna mineralna gr. 75 mm na profilach CW 75 mm
płyty gipsowo-kartonowe GKF 2 x gr. 12,5 mm
uwaga: w łazienkach stosować płyty GKB

Sw3 *ściany działowe, REI60 gr 12 cm*
płyty gipsowo-kartonowe GKF 2 x gr. 12,5 mm
wełna mineralna gr. 75 mm na profilach CW 75 mm
płyty gipsowo-kartonowe GKF 2 x gr. 12,5 mm

Sw4 *ściany działowe, gr 10 cm*
płyty gipsowo-kartonowe GK 2 x gr. 12,5 mm
wełna mineralna gr. 50 mm na profilach CW 50 mm
płyty gipsowo-kartonowe GK 2 x gr. 12,5 mm
uwaga: w łazienkach stosować płyty GKB

Sw5 *zamurowania*
bloczki z betonu komórkowego, gr. dostosowana do gr. ścian istniejących
na zaprawie wapienno- cementowej

LEGENDA:
× × × wyburzenia
KR kratka nawiewna w drzwiach

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ- PARTER

SYMBOL	FUNKCJA	POWIERZCHNIA
P_0.01	KORYTARZ	204.16
P_0.02	KLATKA SCHODOWA K1	19.40
P_0.03	POM.GOSP.	3.85
P_0.04	BIBLIOTEKA	25.86
P_0.05	BIBLIOTEKA	27.49
P_0.06	KSIĘGOWOŚĆ	12.28
P_0.07	SEKRETARIAT	11.76
P_0.08	DYREKTOR	11.59
P_0.09	SALA NR 27	44.28
P_0.10	SALA NR 26	15.90
P_0.11	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	2.78
P_0.12	KLATKA SCHODOWA K2	20.23
P_0.13	POM.GOSP.	0.09
P_0.14	PEDAGOG	12.37
P_0.15	POM.GOSP.	10.54
P_0.16	POM. GOSP.	3.35
P_0.17	SALA NR 23	50.94
P_0.18	KLATKA SCHODOWA K3	3.79
P_0.19	SALA NR 22	46.35
P_0.20	KOMUNIKACJA	20.77
P_0.21	SALA NR 21	30.67
P_0.22	CATERING	20.02
P_0.23	KOMUNIKACJA	8.56
P_0.24	SALA NR 20	26.36
P_0.25	PORTIERNIA	3.98
P_0.26	POM.GOSP.	3.57
P_0.27	WC	1.75
P_0.28	WC DLA NPS	3.89
P_0.29	WC MĘSKIE	6.94
P_0.30	WC DAMSKIE	9.55
P_0.31	KLATKA SCHODOWA K4	15.84
P_0.32	SALA NR 7	30.25
	SUMA	709.16

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem technicznym.
2. Wymiary podano w centymetrach.
3. Poziomy podano w metrach

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustaw z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ENEPROJEKT Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
NIP 782-204-64-63, REGON 30103855

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA PODDASZA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE, PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW P.POŻ ORAZ TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z RENOWACJĄ ELEWACJI BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. W. PUCHALSKIEGO PRZY UL. KS. K. A. HAMERSZMITA 11 W SUWAŁKACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Ks. K. A. Hamerszmita 11, Suwałki

INWESTOR:
Miasto Suwałki,
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:			
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
OPRACOWAŁA:			
mgr inż. arch. Joanna Kiedrowicz	budowlana/ architektoniczna		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:			
inż. Piotr Kodur	budowlana/ konstrukcyjna	29/89/Pw	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI:			
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	DATA:	IV 2015
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT- RZUT PARTERU	SKALA: 1:100	NR RYS: P.02