



SZCZEGÓŁ 5

DODATKOWE MOCOWANIE ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANOWYCH

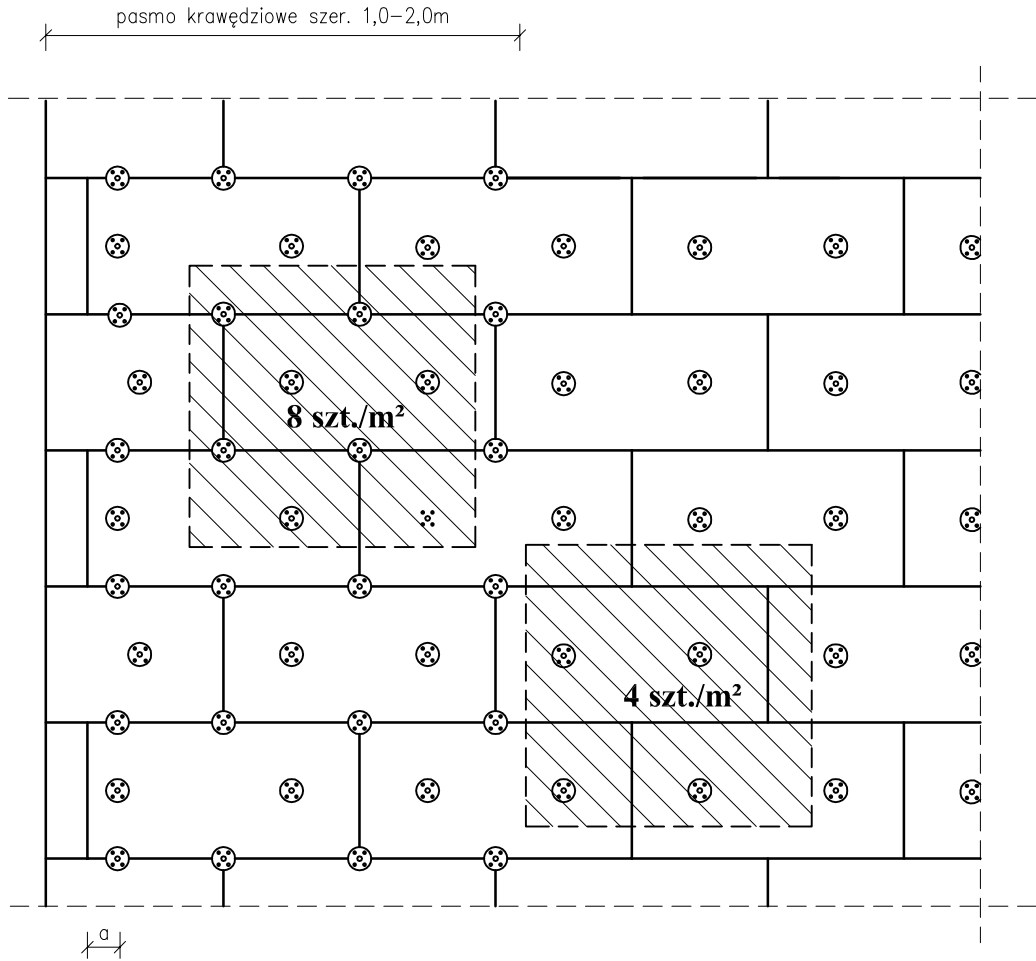

dla betonu $a \geq 5\text{cm}$
dla muru $a \geq 10\text{cm}$

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|------------|
| szerokość budynku | do 8m | od 8m do 16m | powyżej |
| pasma krawędziowe | 1,0m | 1,5m | 6m 2,0m |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|---|--|---|
| Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Zabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 247 97 01 kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl | | |  S5 | Branża: ARCHITEKTURA | Skala: |
| Projektant: Architektura | mgr inż. arch. Zbigniew Doktor | 227/KL/72 | | Investor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki | Adres budowy: Budynek Przedszkola nr 2 ul. Waryńskiego 29 16-400 Suwałki |
| Asystent projektanta: | mgr inż. Albert Grzyb | ----- | Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | | |
| | | | Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE | | |
| | | Nr upr.: | Podpis: | Data opracowania: luty 2017r. | |