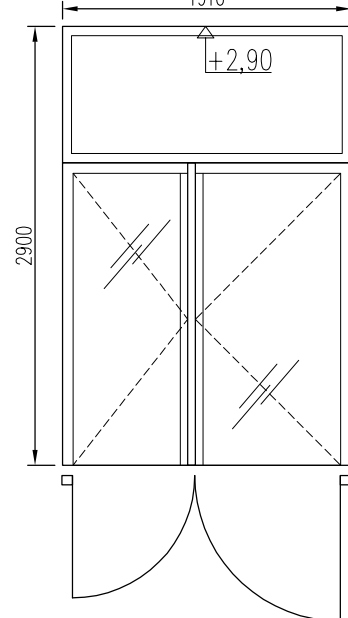
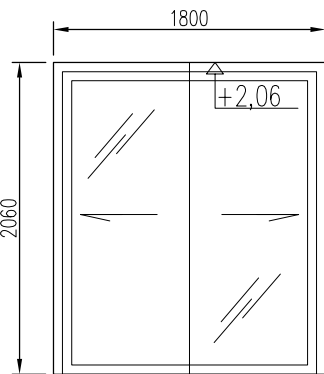
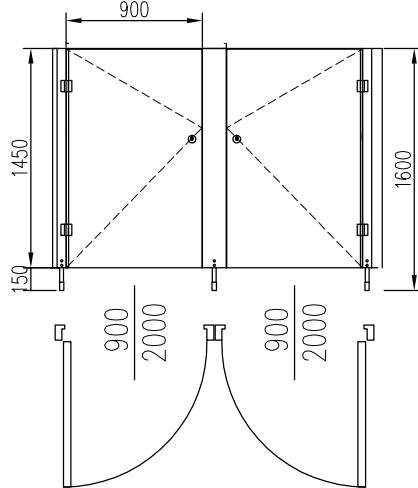
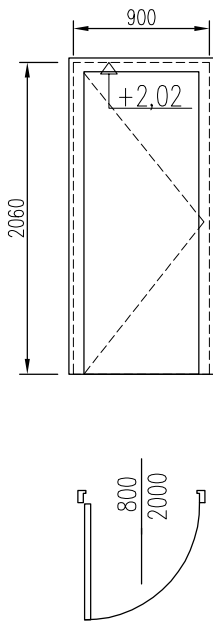
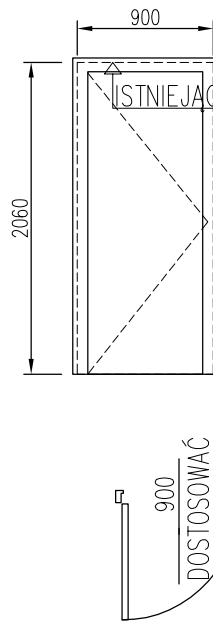
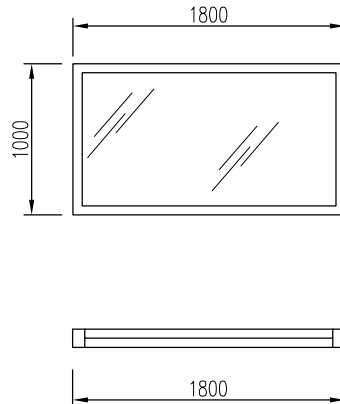
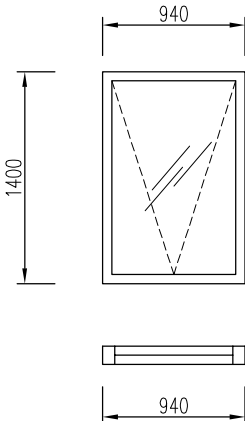
			
D.D.3 D.D.4 D.D.5 D.D.6 D.D.7 D.D.8 D.D.9 D.D.10 D.D.11 D.D.112 D.D.12.1 D.D.12.2 D.D.13 D.D.13.1 D.D.13.2 D.D.14 D.D.15		D.D.107.1 D.D.108 D.D.112 D.D.203 D.D.204 D.D.205 D.D.207 D.D.215 D.D.216 D.D.217 D.D.217.1		D.D.105 D.D.104 D.D.110 D.D.113		D.D.206 D.D.208 D.D.209 D.D.211 D.D.212 D.D.213 D.D.214 D.D.108 D.D.111		D.D.107 D.D.202 D.D.210		D.D.106		D.S.1	
DRZWI, DO POMIESZCZEŃ, ZGODNE Z POWYŻSZYMI OZNACZENIAMI WYKONAĆ ZGODNIE WG OPRACOWANIA PRACOWNI PROJEKTOWEJ PROJEKTOR "ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU NA POTRZEBY ŻŁOBKA" SUWAŁKI ul. Kamedulska 3 dz. nr 11344		DRZWI: BEZPRZYLGOWE, PŁASKIE PEŁNE OŚCIEŻNICA: REGULOWANA, MDF ZAWIASY: CHOWANE, SKRZYDŁO: WYKONANE Z PŁYTY MDF, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY: W KOLORZE CHROM., KOLOR: SZARY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKŁY PODCIĘCIE OD DOŁU 20mm		DRZWI: BEZPRZYLGOWE, PŁASKIE PEŁNE OŚCIEŻNICA: REGULOWANA, MDF ZAWIASY: CHOWANE, SKRZYDŁO: WYKONANE Z PŁYTY MDF, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY: W KOLORZE CHROM., KOLOR: SZARY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKŁY PODCIĘCIE OD DOŁU 20mm		DRZWI: BEZPRZYLGOWE, PŁASKIE PEŁNE OŚCIEŻNICA: REGULOWANA, MDF ZAWIASY: CHOWANE, SKRZYDŁO: WYKONANE Z PŁYTY MDF, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY: W KOLORZE CHROM., KOLOR: SZARY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKŁY		DRZWI: BEZPRZYLGOWE, PŁASKIE PEŁNE OŚCIEŻNICA: REGULOWANA, MDF ZAWIASY: CHOWANE, SKRZYDŁO: WYKONANE Z PŁYTY MDF, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY: W KOLORZE CHROM., KOLOR: SZARY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKŁY WYPOSAŻENIE: SAMOZAMYKACZ		DRZWI: BEZPRZYLGOWE, PŁASKIE PEŁNE OŚCIEŻNICA: REGULOWANA, MDF ZAWIASY: CHOWANE, SKRZYDŁO: WYKONANE Z PŁYTY MDF, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY: W KOLORZE CHROM., KOLOR: SZARY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKŁY WYPOSAŻENIE: SAMOZAMYKACZ		DRZWI: BEZPRZYLGOWE, PŁASKIE PEŁNE, SZKŁO BEZPIECZNE OŚCIEŻNICA: PROFIL ALUMINIOWY ZAWIASY: CHOWANE, SKRZYDŁO: SZKŁONE, WYKONANE Z PROFILU ALUMINIOWYCH KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY: W KOLORZE CHROM., KOLOR: SZARY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKŁY WYPOSAŻENIE: SAMOZAMYKACZ	
TYP-01		TYP-02		TYP-03		TYP-04		TYP-05		TYP-06		TYP-07	
Szerokość otworu	wg rysunków	Szerokość otworu	900 mm	Szerokość otworu	1000 mm	Szerokość otworu	1000 mm	Szerokość otworu	1000 mm	Szerokość otworu	900 mm	Szerokość otworu	1910 mm
Wysokość otworu	wg rysunków	Wysokość otworu	2060 mm	Wysokość otworu	2060 mm	Wysokość otworu	2060 mm	Wysokość otworu	2060 mm	Wysokość otworu	2060 mm	Wysokość otworu	2900 mm
Ilość; kierunek otwierania	wg rysunków	Ilość; kierunek otwierania	8 P / 3 L	Ilość; kierunek otwierania	1 P / 1 L	Ilość; kierunek otwierania	5 P / 3 L	Ilość; kierunek otwierania	1 P / 2 L	Ilość; kierunek otwierania	1 P / - L	Ilość skrzydeł drzwiowych; kierunek otwierania	1 P / 1 L
													
DRZWI: ROZSUWANE, DWUSKRZYDŁOWE, SZKŁO BEZPIECZNE OŚCIEŻNICA: ALUMINIOWA –PROWADNICE SKRZYDŁO: PROFILE ALUMINIOWE, KLAMKA: GAŁKA, CHROM SZCZOTKOWANY, KOLOR: SZARY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKŁY		DRZWI I ŚCIANKI MIĘDZYKABINOWE Z LAMINATU KOMPAKTOWEGO HPL, GRUBOŚCI 12–13 MM DO WYSOKOŚĆ 160 CM OD POZIOMU POSADZKI (Z NORMATYWNYM PRZESWITEM NAD POZIOMEM POSADZK, DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ GRUBOŚCI PŁYTY, ZGODNIE Z ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM WYBRANEGO PRODUCENTA). KOLOR: BIAŁY ZAMEK: NA KLUCZ ŁAZIENKOWY		DRZWI: BEZPRZYLGOWE, PŁASKIE PEŁNE, W ODPORNOŚCI OŚCIEŻNICA: REGULOWANA, MDF ZAWIASY: CHOWANE, SKRZYDŁO: WYKONANE Z PŁYTY MDF, KLAMKA: CHROM SZCZOTKOWANY, BLACHA ZACZEPOWA W OŚCIEŻNICY: W KOLORZE CHROM., KOLOR: SZARY ZAMEK: NA KLUCZ ZWYKŁY WYPOSAŻENIE: SAMOZAMYKACZ		DRZWI: STALOWE, BEZPIECZNE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPISIE CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ		OKNO: NAŚWITŁE WEWNĘTRZNE, SZKŁO BEZPIECZNE–MATOWE OŚCIEŻNICA: ALUMINIOWA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPISIE CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ		OKNO: OKNO ODDYMIAJĄCE DACHOWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPISIE CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ			
TYP-08		TYP-9		TYP-10		TYP-11		TYP-12		TYP-13			
Szerokość otworu	1800 mm	Szerokość otworu	2180 mm	Szerokość otworu	900 mm	Szerokość otworu	900 mm	Szerokość otworu	1800 mm	Szerokość otworu	940 mm		
Wysokość otworu	2060 mm	Wysokość otworu	–	Wysokość otworu	2000 mm	Wysokość otworu	– mm	Wysokość otworu	1000 mm	Wysokość otworu	1400 mm		
Ilość; kierunek otwierania	2	Ilość skrzydeł drzwiowych; kierunek otwierania	2 P / 2 L	Ilość; kierunek otwierania	1 P / - L	Ilość; kierunek otwierania	– P / 1 L	Ilość; kierunek otwierania	3	Ilość; kierunek otwierania	1		
UWAGA !!! PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PO WYKONANIU ŚCIAN													

LEGENDA:

DREWNIANE

D.D.9

DRZWI

NR POM.

SZKLANE

D.S.103

DRZWI

NR POM.

D.D.P7

 - DRZWI STALOWE

+2,06

 - spód nadproża

UWAGA !!!: rysunek niniejszy jest podstawą do sporządzenia pozostałych zestawień oraz obmiarów i rysunków warsztatowych; wszystkie uzgodnienia należy przeprowadzić z architektem. Montowane elementy winny posiadać świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania. Roboty wykonać zgodnie z zaleceniem producentów materiałów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE !!!