


Ciągi pieszo-jezdne = remontowe

Nr	Podstawa opis robot	Jm	Ilości
	II ETAP		
1	Roboty pomiarowe przy powierzchni wyrobótach ziemnych: koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,11	ha razem	0,100 0,1000
2	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych do 15cm grubości z wypełnieniem spoin piaskiem 52,0*3,2+11,0*1,5+2,5*4,3+3,7*7,2+10,0*5,0+30,0*3,25	m ² razem	368,150 368,150
3	Rozbiórka krawężników drogowych na podsypce piaskowej 46,0+30,0+31,0+27,5+13,0	m razem	167,500 167,500
4	Koryta głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 9,50*4,0+42,0*5,0+22,0*5,0+(5,0*5,0)*0,5	m ² razem	360,500 360,500
5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 12,5+7,5+4,2+0,8+0,4+5,0+1,2+0	m razem	200,000 200,000
6	Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 21,0+22,0	m razem	41,000 41,000
7	Nawierzchnia z kostki betonowej POLBRIUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 41,5*5,0+20,0*5,0+32,0*3,5+(5,0*5,0)*30%+10,0*10,0+(4,0*4,0)*0,5+45,0+4,0+1,0*1,5+(4,0*5,0)*0,5*3,5	m ² razem	747,254 747,254
8	Nawierzchnia z kostki betonowej POLBRIUK na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (z dodatku 1cm rdziny grubości 747,25	m ² razem	747,254 747,250
9	Studnia rewizyjna w gotowym wykopie z kręgu betonowego o średnicy 1000mm i głębokości 8m 2	studnia razem	2,000 2,000
10	Roboty wstępne przygotowawcze wyrównanie terenu z grubszymi ścianami wykopu do 30cm, w gruncie kategorii I-II 90,0*11,0+105,0*1,0	m ² razem	195,000 195,000
11	Wywiezienie gruzu sprzątanego samobieżnymi samowładczymi odległością 1km 368,15+0,15*(167,5*5)*2*(0,3)*0,3	m ³ razem	65,273 65,273
12	Wywiezienie gruzu sprzątanego samobieżnymi samowładczymi na każdą następną 1km ponad 1km 65,273+44	m ³ razem	261,092 261,092
13	Wywiezienie ziemi samobieżnymi samowładczymi odległością 1km, grunt kategorii III 360,5*0,22	m ³ razem	72,000 72,000
14	Wywiezienie ziemi samobieżnymi samowładczymi na każdą następną 1km ponad 1km 72,000+44	m ³ razem	288,400 288,400

Jari t. Vinceny Zareba
Nadzworu Rod. Bugowlanych
ur.bud. 81.07.66/91

Ciagi pieszo-jezdne - remontowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	Faza II ETAP		
15	Rozbiórka nawierzchni płyt betonowych o 15cm grubości z wypełnieniem spoin piaskiem 335*5,0*3,0''	m2	1100,500
	razem	m2	1100,500
16	Rozbiórka krawężnika w drogach na podsypce piaskowej 31,5*2	m	63,000
	razem	m	63,000
17	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodnika w wykonaniu mechanicznym w gruncie kategorii II-VI 33,0*3,5*17,5*1,5	m2	141,750
	razem	m2	141,750
18	Gwóźdźniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ławy z pospółki, na podsypce piaskowej (33,0*2)*(20,0*6,0*4)	m	36,000
	razem	m	36,000
19	Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 20*6*4	m	30,000
	razem	m	30,000
20	Nawierzchnia kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 33,0*3,5*17,5*1,5	m2	141,750
	razem	m2	141,750
21	Nawierzchnia kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin zaprawą cementową dodatkowa 1cm różnicy grubości 141,75*5	m2	708,750
	razem	m2	708,750
22	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 1100,5*0,15*(33,0*(0,15*0,0))3)	m3	116,560
	razem	m3	116,560
23	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdą następną 1km ponad 1km 116,56*4	m3	66,240
	razem	m3	66,240
24	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 132,0*0,1	m3	13,200
	razem	m3	13,200
25	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na każdą następną 1km ponad 1km 113,2*4	m3	52,800
	razem	m3	52,800

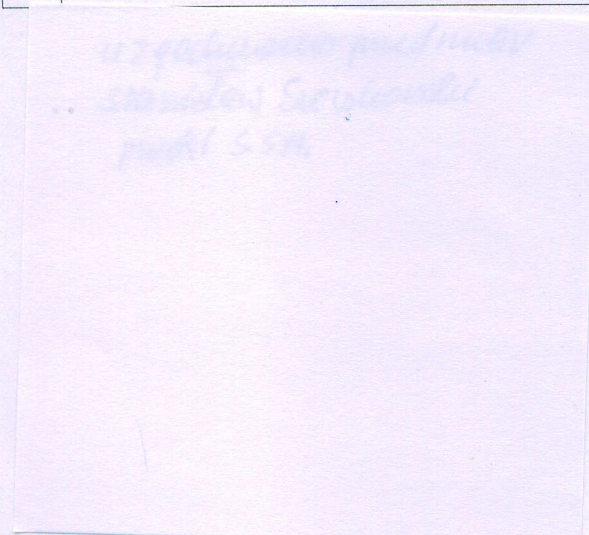

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Techn. i Ekol. Lwryj/11
Nr upr. bud. S. 18.0001/111


Ciagi pieszojezdne remontowe

Nr	Podstaw opis robót	Jm	Ilość
26	Rozbranie mechaniczne nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 3cm 45,0+1,75+1,7*2,5+40,0*1,5	m2	181,250
	razem	m2	188,15025
27	Rozbranie mechaniczne nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 3cm zakażdy dalszy 1cm 181,250*3	m2	543,750
	razem	m2	543,750
28	Rozbiórka chodnika w wysepki przystankowy i przejazd dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 22,5*2,0+35,0*1,5+16,0*1,25+15,0*1,25	m2	1136,250
	razem	m2	1136,250
29	Wytrząśnięcie gruzu spryzanowanego samobudową i dołożenie materiału o lkm 181,25*0,1+185,0*0,1	m3	36,625
	razem	m3	36,625
30	Wytrząśnięcie gruzu spryzanowanego samobudową i dołożenie materiału o lkm 36,625*4	m3	146,500
	razem	m3	146,500
31	Chodnik z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem (65,0+35,0+17,5+5,0+17,5+40,0)*1,2	m2	228,000
	razem	m2	228,000
32	Przejazd betonowy o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 80,0+10,0+20,0+5,0+11,0+16,5+25,0+5,0+17,5+12,0	m	222,000
	razem	m	222,000

Jan Nitto

Insp. Nadzoru

Nr upr. 32/VV-60/B1

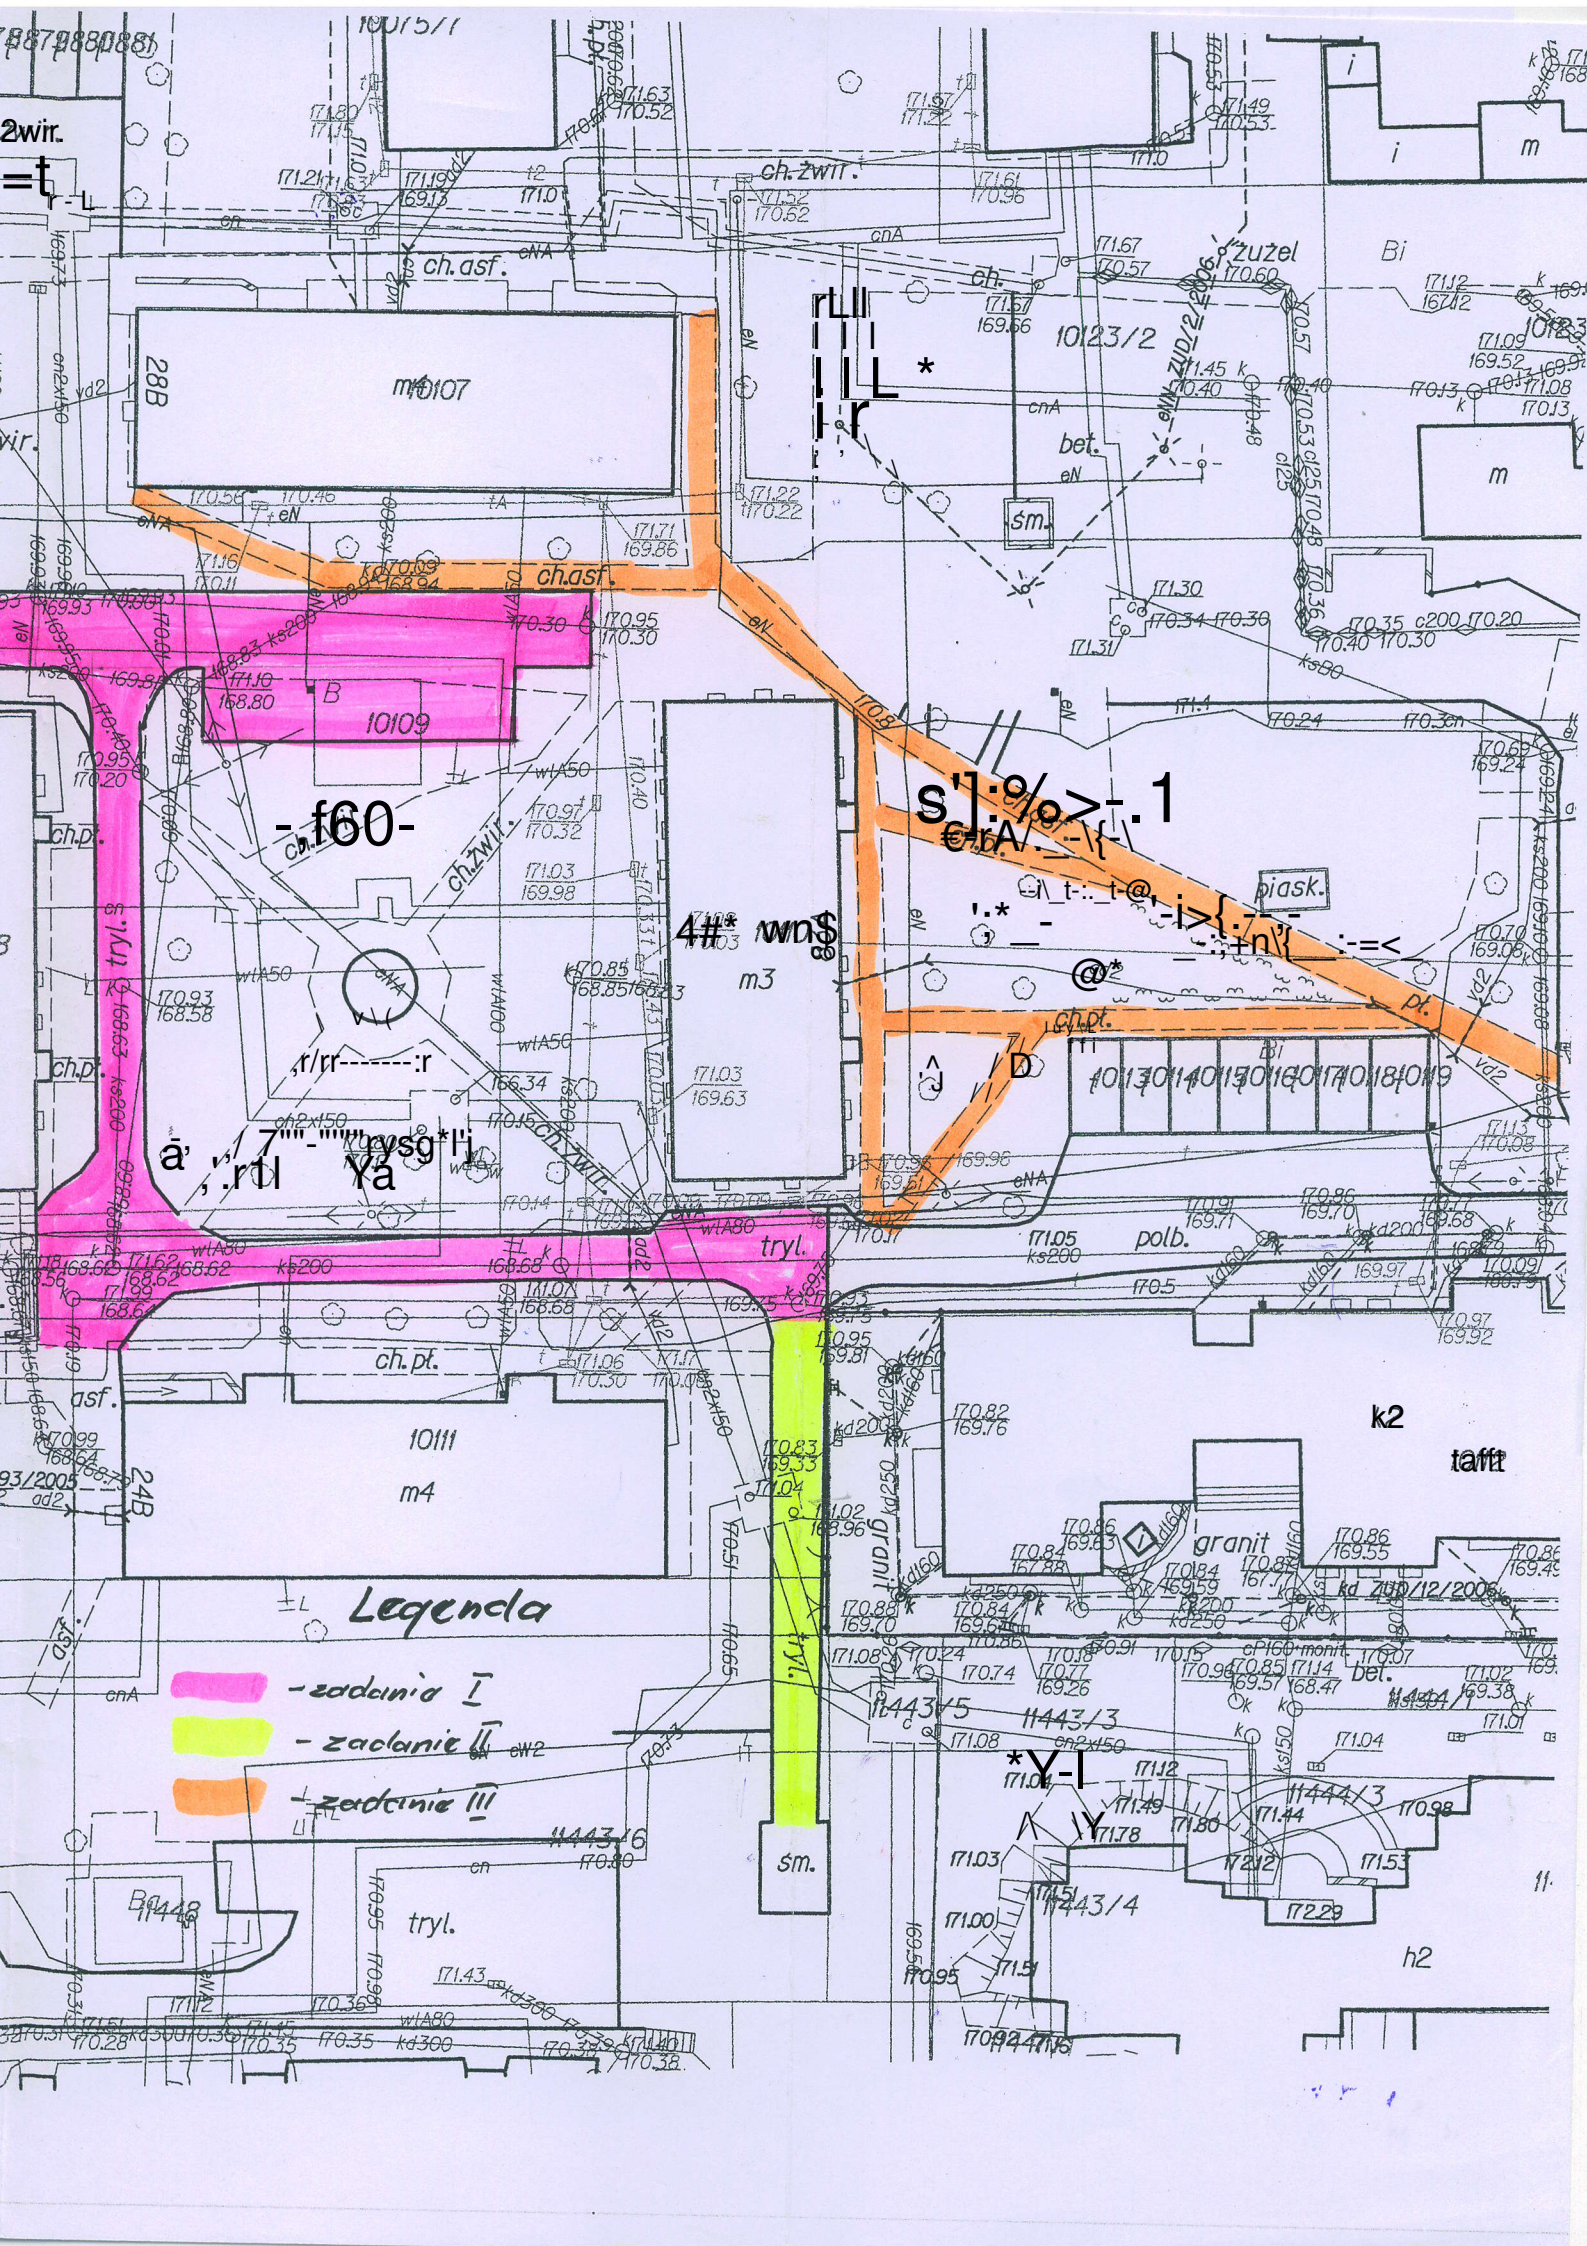

-f60-

s1: % > .1

Legenda

- zadanie I
- zadanie II
- zadanie III

sm.

k2
tafft

granit

B448

tryl.

11443/5
11443/3
11443/4
11444/3

h2