

Suwałki, 26.01.2016 r.

ZP.271.005.56.2016.ICH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.005.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami w Suwałkach*”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 25.01.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania nr 1:

Zwracamy się o zmniejszenie okresu rękojmi do 24 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający pozostawia bez zmian okres rękojmi i gwarancji – tj. minimum 3 lata.

Treść pytania nr 2:

Zwracamy się o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów budowlanych takich jak krawężniki, obrzeża, kostka kamienna, kostka betonowa brukowa itp oznakowanych znakiem CE na zgodność z normami serii PN-EN.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że wszystkie użyte w w/w zadaniu materiały muszą być zgodne z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2014.883 z późn. zm.).

Treść pytania nr 3:

W załączniku nr 2 „Roboty drogowe” poz. 54 opis brzmi: „wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego...”. Załączone SST D 07.01.01 Oznakowanie poziome wskazuje w punkcie 1.3 na technologię grubowarstwową. W związku z rozbieżnością zwracamy się o jednoznaczne określenie typu oznakowania poziomego które należy wykonać a w przypadku zmiany technologii zwracamy się o zmianę opisu w załączniku nr 2 pozycja 54.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać oznakowanie cienkowarstwowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 – Roboty Drogowe – poz. 54 – „Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego poziomego jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne, krawędziowe ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie”.

Treść pytania nr 4:

W zamieszczonych warunkach usunięcia kolizji energetycznej z dnia 12.01.2016r wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. na końcu znajduje się zapis:

Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiędzy Stronami.

W związku że usunięcie wszelkich kolizji jest priorytetem podczas każdej przebudowy obiektu drogowego zwracamy się z zapytaniem, czy Inwestor zawrze stosowną umowę z PGE Dystrybucja S.A. do dnia przekazania placu budowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że zgodnie z utrwaloną praktyką, umowa z PGE Suwałki na usunięcie kolizji będzie zawarta po rozstrzygnięciu przetargu bez zbędnej zwłoki. Podstawą tej umowy będzie kosztorys usunięcia kolizji, stanowiący wyciąg z oferty Wykonawcy.

Treść pytania nr 5:

Zwracamy się z zapytaniem czy słup energetyczny z oprawą oświetleniową który znajduje się w skrajni sięgacza nr 2 podlega przebudowie?




Zamieszczona dokumentacja nie przewiduje tego.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, że istniejący słup energetyczny z oprawą oświetleniową w sięgaczu nr 2, nie podlega przebudowie.

Zwracamy się o podanie rozwiązania technicznego oraz uzgodnień dotyczących zajęcia terenu na działce nr 34286 w celu wykonania skarpy zgodnie z przekrojem poprzecznym sięgacza nr2.

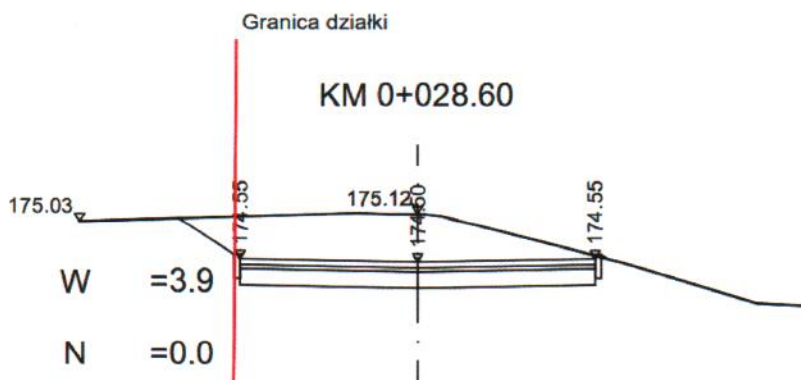

Istniejące zagospodarowanie i ukształtowanie terenu pozwala na wykonanie robót drogowych bez potrzeby zajmowania działek.

Załącznik nr 2 Roboty drogowe poz. 37 mówi o wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej w ilości 25,5 m² co wskazuje na wykonanie tylko skosów najazdowych szerokości 1,5m. Potwierdza to również rysunek „PW nr 5 skrzyżowanie wyniesione”. Natomiast na projekcie zagospodarowania terenu cała powierzchnia skrzyżowania wyniesionego zaznaczona jest zgodnie z legendą – „Proj. nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania (kostka granitowa)”. W związku z rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału należy wykonać skrzyżowanie wyniesione z rozbiciem na skosy najazdowe i powierzchnie płaską.

Zamawiający wprowadza zmiany polegające na tym, że całą nawierzchnię na wyniesionym skrzyżowaniu należy wykonać z kostki kamiennej granitowej, przy czym kostkę do wbudowania udostępni zarządca drogi tj. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

W związku z ww. zapytaniem, Zamawiający dokonuje zmiany w poz. 37 i 41 w formularzu Roboty Drogowe.

- **poz 37 – formularz Roboty Drogowe przed zmianą:**

37		D.05.03.01	Wykonanie nawierzchni kostki kamiennej 9/11cm na wyspach rozdziału na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5,0 cm wraz z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową przeznaczoną do dużych obciążeń o wytrzymałości na zginanie 22,2 N/mm2 i wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 76,8 M/mm2 wraz ze wszystkimi robotami przygotowawczymi.	m2	25,50	0,00
----	--	------------	---	----	-------	------

- **poz 37 – formularz Roboty Drogowe po zmianie:**

37		D.05.03.01	Wykonanie nawierzchni kostki kamiennej 9/11cm na wyspach rozdziału na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5,0 cm wraz z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową przeznaczoną do dużych obciążeń o wytrzymałości na zginanie 22,2 N/mm2 i wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 76,8 M/mm2 wraz ze wszystkimi robotami przygotowawczymi i transportem materiału. Materiał-kostkę granitową-udostępni Zamawiający.	m2	282,02	0,00
----	--	------------	--	----	--------	------

- **poz 41 – formularz Roboty Drogowe przed zmianą:**

41		D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z transportem do miejsca wbudowania. Kolor zgodnie z dokumentacją, grafitowy - Nawierzchnia jezdni na sięgaczach.	m2	2 633,81	0,00
----	--	------------	---	----	----------	------

- **poz 41 – formularz Roboty Drogowe po zmianie:**

41		D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z transportem do miejsca wbudowania. Kolor zgodnie z dokumentacją, grafitowy - Nawierzchnia jezdni na sięgaczach.	m2	2 377,29	0,00
----	--	------------	---	----	----------	------

Zup. PREZYDENTA
Mariusz Klimczyk
 SEKRETARZ MIASTA