

Suwałki, 16.02.2016 r.

ZP.271.017.166.2016.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.017.2016 „Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11-ego Listopada w Suwałkach”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 15.02.2016 r:

Treść pytania nr 1:

Czy na wpustach ściekowych ulicznych w kilometrażu 0+135 str. P oraz 0+172 str. P można zastosować wpusty jezdniowe? W lokalizacji od km 0+133,5 do km 0+218 str. P krawężnik jest obniżony do 5 cm co uniemożliwi zastosowanie projektowanych wpustów krawężnikowo-jezdniowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wszystkie wpust uliczne na zadaniu wykonać jako wpust żeliwny płaski D400 zgodnie z poz. 17 formularza ofertowego – Roboty Sanitarne.

Treść pytania nr 2:

Jaki krawężnik betonowy należy zastosować do wbudowania w miejscach gdzie powinien on być obniżony do 3 lub 5cm? Według SST D-08.01.01 oraz według projektu budowlanego drogowego obramowanie nawierzchni stanowi wyłącznie krawężnik betonowy drogowy o wymiarach 20x30cm.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2, w miejscach krawężników zaznaczonych linią przerywaną należy zastosować krawężnik najazdowy betonowy o wymiarach 20x22cm, zgodnie z poz. 33 formularza ofertowego – Roboty Drogowe.

Treść pytania nr 3:


Jakich wymiarów obrzeże betonowe należy zastosować do wbudowania? SIWZ zakłada ustawienie obrzeża o wymiarach 30x8cm, natomiast według SST D-08.03.01 oraz projektu budowlanego drogowego obramowanie stanowi wyłącznie obrzeże betonowe o wymiarach 20x6cm oraz czy obrzeże ma być wykonane na ławie betonowej C12/15 (zgodnie z SIWZ), czy na podsypce piaskowej gr. 5cm jak pokazuje przekrój normalny projektu.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający na całym zadaniu przewiduje zastosowanie obrzeża o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15, zgodnie z poz. 38 formularza ofertowego – Roboty Drogowe.

Treść pytania nr 4:

W kilometrażu około 0+180 po stronie lewej znajduje się budynek blaszany (fot. 1) który nie jest ujęty w projekcie jako obiekt przeznaczony do rozbiórki. Czy zamawiający przewiduje rozbiórkę ww. obiektu w ramach zadania oraz czy dysponuje odpowiednimi uzgodnieniami dotyczącymi rozbiórki z właścicielem budynku?

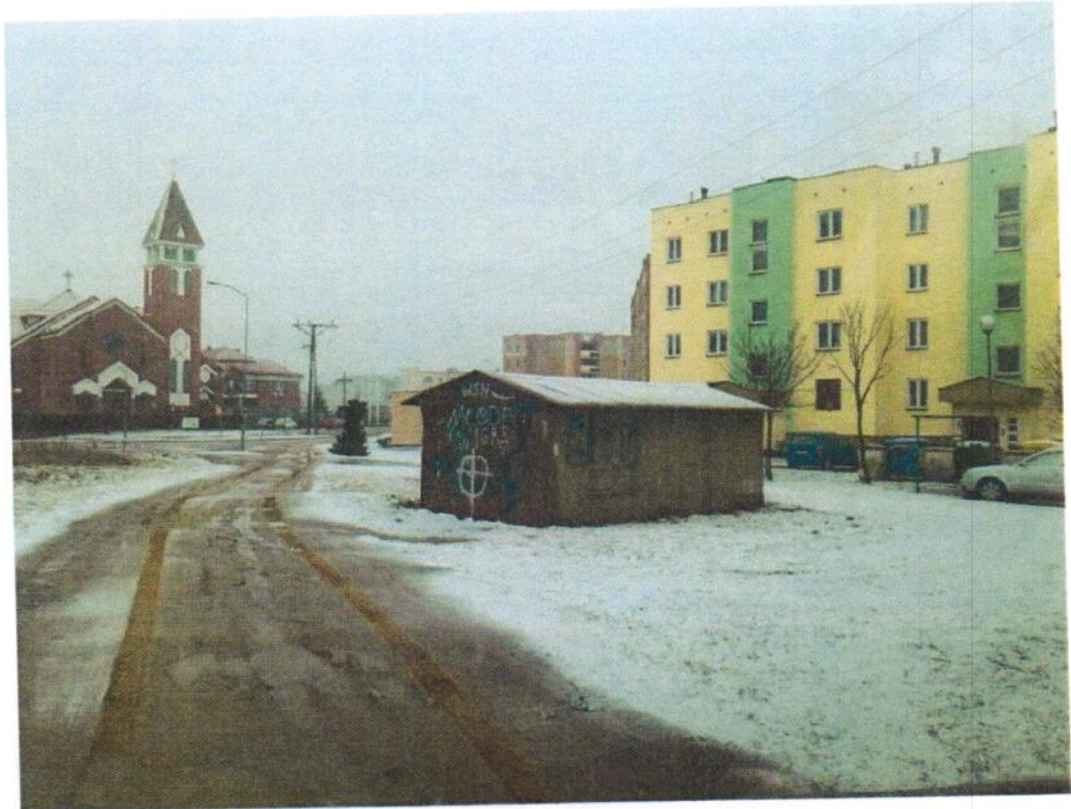

Fot. 1

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie należy ujmować do wyceny ww. budynku typu blaszak.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA