

**axians**

Zbigniew Samoljik  
AXIANS Networks Poland Sp. z o.o.  
ul. Żupnicza 17  
03-821 Warszawa

Tel.: 724 387 878  
Email: zbigniew.samoljik@axians.com

*F. A. Alarzewski*  
*28.08.2020*

WPEŁYNIŁO  
KANCELARIA OGÓLNA  
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Dnia **28-08-2020**

Ilość zel. ....  
Podpis *GA*

**Urząd Miejski w Suwałkach**  
**Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki**  
**Komunalnej**  
ul. Mickiewicza 1  
16-400 Suwałki

**Potwierdzenie przekazania dokumentów**

BT13090\_SUWAŁKI PÓŁNOC

Działając z upoważnienia firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 4, zgodnie z art.152 Prawa Ochrony Środowiska przekazuję **aktualizację danych** dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne. Ww, zmiany nie mają charakteru istotnego dla prowadzonej instalacji.

**Załączone dokumenty:**

1. Zgłoszenie z aktualnymi danymi instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
2. Pomiary promieniowania elektromagnetycznego (OS)
3. Upoważnienie inwestora

28/08/2020 09:07  
DK.33361.2020



1v4D3YFWR

Z poważaniem


*Zbigniew Samoljik*

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE**

**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia  
**Urząd Miejski w Suwałkach  
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki**
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację  
**BT13090 SUWAŁKI PÓLNOC**
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS<sup>1)</sup> jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja  
**REGION WSCHODNI 1.3  
WOJ. PODLASKIE 2.3.20  
PODREGION 39 - SUWAŁSKI 3.3.20.39  
Powiat m. Suwałki 4.3.20.39.63  
m. Suwałki 5.3.20.39.63.01.1**
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby  
**Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;**
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji  
**16-402 Suwałki ul. Szpitalna 60**
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)  
**instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz**
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług  
**działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.**
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)  
**7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę**
9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>  
**sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 62578 W  
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 354,8 W**
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji  
**Ograniczanie emisji nie występuje.  
Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności.**
11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami  
**W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.**
12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) współrzędne geograficzne anten	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo [W]	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	2100 MHz / 900 MHz	38,0 m	5234	Azymut 80° Pochylenie 0-6/0-7
54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	1800 MHz / 2600 MHz 1800 MHz / 2600 MHz	38,3 m	15848	Azymut 50/110° Pochylenie 2-12/2-12/2-12/2-12
54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	2100 MHz / 900 MHz	38,0 m	5234	Azymut 125° Pochylenie 0-6/0-7
54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	1800 MHz / 2600 MHz 1800 MHz / 2600 MHz	38,3 m	15848	Azymut 160/220° Pochylenie 2-12/2-12/2-7/2-7
54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	2100 MHz / 900 MHz	38,0 m	4566	Azymut 250° Pochylenie 0-6/0-7
54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	1800 MHz / 2600 MHz 1800 MHz / 2600 MHz	38,3 m	15848	Azymut 0/300° Pochylenie 2-7/2-7/2-7/2-7
54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	80 GHz	34,8 m	354,8	Azymut 213°

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności.	
7) Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – nr 6/24/OS/2020	
13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień): Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację	
Podpis	 Warszawa, 24 SIERPIEŃ 2020
<b>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</b>	
Data zarejestrowania zgłoszenia .....	Numer zgłoszenia .....

Objaśnienia:

- 1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
- 3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

PEŁNOMOCNICTWO NR 1109/2020  
udzielone w dniu 1 stycznia 2020 roku

**POLKOMTEL INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
z siedzibą w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000476879, NIP 1132868871, Regon 146870713, wysokość kapitału zakładowego 103 493 150,00 zł, zwana dalej „Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.”, upoważnia:


**Pana Zbigniewa Samojlika**  
PESEL: 71031405555

do:

1. reprezentowania Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. w postępowaniach przed organami administracji publicznej, rządowej, samorządu terytorialnego, a także innymi instytucjami i podmiotami w postępowaniach w sprawach związanych z uzyskaniem stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych zezwalających na budowę, eksploatację, przebudowę i rozbiórkę stacji bazowych, w tym do składania i odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentów;
2. wnoszenia opłat administracyjnych w celu uzyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych zezwalających na budowę, eksploatację, przebudowę lub rozbiórkę stacji bazowych;
3. podpisywania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowy i przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej – według wzoru wynikającego z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
4. występowania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. z wnioskami w postępowaniu o ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w gminie, jak również o dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także do udziału w postępowaniach prowadzących do uzyskania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku, lecz może być w każdej chwili odwołane. Z chwilą odwołania pełnomocnictwa lub jego wygaśnięcia oryginał pełnomocnictwa należy zwrócić do Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.



\_\_\_\_\_  
Tomasz Muda  
Prezes Zarządu



\_\_\_\_\_  
Michał Bartczak  
Członek Zarządu ds.  
Finansowych



AB 1709



**STREFA MICHAŁ GRĄCKI**  
85-822 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 12/17

tel.+48 536 981 387

biuro@laboratoriumstrefa.pl



Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 22.08.2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**  
Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

NR 6/24/ OS/2020

RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna
KOD OBIEKTU	BT13090_SUWAŁKI PÓŁNOC
MIEJSCE INSTALACJI	Anteny – na maszcie na dachu budynku Urządzenia – w szafach outdoor na poddaszu
DATA WYKONANIA POMIARÓW	18.08.2020 r.
PROWADZĄCY INSTALACJĘ	Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o. 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4
ADRES	16-402 Suwałki ul.Szpitalna 60
GMINA	Suwałki
POWIAT	suwalski
WOJEWÓDZTWO	podlaskie

OSOBA AUTORYZUJĄCA WYNIKI BADAŃ

**STREFA MICHAŁ GRĄCKI**  
ul. Baczyńskiego 12/17, 85-822 Bydgoszcz  
NIP 9532396865 • REGON 364750041

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Instytucja wykonująca pomiary:  
STREFA MICHAŁ GRĄCKI, 85-822 Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 12/17  
Osoby wykonujące pomiary:
2. Zleceniodawca –  
nazwa: AXIANS Networks Poland Sp. z o.o.  
adres: ul. Żupnicza 17 – 03-821 Warszawa
3. Inwestor:  
nazwa: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.  
adres: 02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 4
4. Metodyka pomiarów:
  - a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)
5. Odstępstwa/ ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:
  - na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r.) / wyniki pomiarów zawarte w niniejszym sprawozdaniu dotyczą wszystkich instalacji telefonii komórkowych znajdujących się na obiekcie
  - Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z 27.04.2020, z późn. zm.9 )
6. Podstawa prawna wykonania pomiarów:
  - a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)
  - b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.)
  - c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2019 poz.1396 z 27.04.2020 r. z późn. zmianami 9).
  - d) Zlecenie na wykonanie pomiarów 6/2020.
7. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielający informacji o parametrach pracy źródeł – Inżynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imię nazwisko w zapisach wewnętrznych.
8. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
9. Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

**II.DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ŹRÓDEŁ PÓL**

Wykaz zmierzonych urządzeń:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Typ anteny	Współrzędne geograficzne GPS	Azymut mechaniczny	Azymut elektryczny	Wysokość środków el. anten n.p.t.	Zakres częstotliwości pracy instalacji	Zakresy pochyleń osi głównych wiązek promieniowania elektrycznego	Średnie pochylenie promieniowania elektrycznego – ustawienie do pomiarów PEM	Kąt pochyleń mechanicznego	Równoważna moc promieniowania izotropowo EIRP	Suma EIRP
	[WGS 84]	[°]	[°]	[m]	[MHz]	[°]	[°]	[°]	[W]	[W]
80010699	54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	80	80	38	2100	0-6	3,5	0	1184	5234
					900	0-7		0	4050	
AMB4519R6V06	54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	80	50	38,3	1800	2-12	7	0	2779	7924
					2600	2-12		0	5145	
		80	110		1800	2-12	7	0	2779	7924
					2600	2-12		0	5145	

80010699	54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	125	125	38	2100	0-6	3,5	0	1184	5234
					900	0-7		0	4050	
AMB4519R6V06	54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	190	160	38,3	1800	2-12	7	0	2779	7924
					2600	2-12		0	5145	
			220		1800	2-7	4,5	0	2779	7924
					2600	2-7		0	5145	
80010699	54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	250	250	38	2100	0-6	3,5	0	1184	4566
					900	0-7		0	3382	
AMB4519R6V06	54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	330	0	38,3	1800	2-7	4,5	0	2779	7924
					2600	2-7		0	5145	
			300		1800	2-7	4,5	0	2779	7924
					2600	2-7		0	5145	

## Parametry radiolinii:

Lp.	Typ anteny	Współrzędne geograficzne GPS	Azymut	Średnica	Zakres pracy instalacji	Zyski energetyczny	Moc wyjściowa nadajnika	Równoważna moc promieniowania izotropowo EIRP	Wysokość środków el. Anten n.p.t.
		[WGS 84]	[°]	[m]	[GHz]	[dBi]	[dBm]	[W]	[m]
1.	VHLP1-80	54°07'8,3"N 22°55'31,9"E	213	0,3	80	43,5	12	354,8	34,8

Wymagania zgodne z pkt.7 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) są uwzględnione tak, że pomiary wykonywane są podczas typowej wszystkich urządzeń stacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Podany współczynnik do poprawki pomiarowej instalacji podany przez operatora pp= 1,65  
Pomiary wykonano w godz. od 11:20 ÷ 14:00.

2. Na badanym obiekcie BT13090\_SUWAŁKI PÓŁNOC występują źródła pola-EM innych użytkowników z zakresu częstotliwości wykonywanych pomiarów oraz nie występują źródła spoza zakresu pomiarowego miernika .

Wymagania zgodne z pkt.10 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) są uwzględnione tak, że pracę wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w mierzonym zakresie częstotliwości potwierdza się za pomocą analizatora widma SRM3006.

Po uwzględnieniu innych użytkowników przyjęto współczynnik do poprawki pomiarowej instalacji pp= 3,2 ( z danych monitoringu Instytutu Łączności zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu)

### III OPIS WYKONANIA POMIARÓW

#### 1. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń oraz pomiarów analizatorem SRM3006.

#### 2. Wykaz użytych przyrządów pomiarowych

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer Miernika	Świadectwo wzorcowania
1.	Narda NBM 520, sonda EF-9091	2403/01B D-1896 A-0081	LWiMP/P/001/19
2.	Narda SRM-3006 3006/01	3501/03 K-1168 K-0148	LWiMP/P/108/20

Przyrządy pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegają sprawdzaniom pośrednim i okresowym według procedury zawartej w Instrukcji użytkownika IU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

#### 3. Warunki środowiskowe podczas wykonania pomiarów:

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne.

4. Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.)

5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż:

- kierunków maksymalnego zasięgu emisji pól elektromagnetycznych

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzględniając charakterystyki techniczne instalacji, na:

- drogach i ścieżkach prowadzących do budynków mieszkalnych
- w miejscach dostępnych dla ludności ( w tym w budynkach mieszkalnych i innego przeznaczenia )

Ponadto na kierunkach zbliżonych do azymutów anten sektorowych badanej instalacji pomiary wykonuje się w 3 punktach, przy czym ostatni punkt mieści się w odległości nie mniejszej niż:

$$D_{min} = \left( \frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr}); 10 * H_{ANT}} \right)$$

gdzie:

$D_{min}$  – oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m;

$EIRP_{SUM}$  – oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerzej wiązce, wyrażoną w W;

$\min(ME_{gr})$  – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

$H_{ANT}$  – oznacza wysokość zawieszenia anteny względem powierzchni terenu wyrażoną w m;

Piony pomiarowe przedstawiono na załączonym szkicu sytuacyjnym.



W tabeli wyników podano ich współrzędne geograficzne ( z wyłączeniem pionów pomiarowych zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń )

6. Pomiary wykonano w miejscach dostępnych , w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia wartości granicznych , wyznaczenia granic obszarów ograniczonego użytkowania.

7. Za wynik pomiaru przyjęto:

- wariant a)

maksymalną z otrzymanych wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego, jeżeli wartość ta spełnia warunki podane w rozporządzeniu ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.),

w zakresie 0,1 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża ( wzdłuż pionu pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta są uzgodnione w wyniku przeglądu zlecenia.

Klient nie wskazał dodatkowych pionów pomiarowych.

#### IV. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

##### NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH

- dla średniego pochylenia wiązki:

Tabela nr 1A wariant a

– na kierunku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu )

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów na kierunkach promieniowania anten	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika pp = 3,2	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	Przekroczenie 60 % wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m
(1)	GPS (2)	[m] (3)	E [ V/m ] (4)	E [ V/m ] (5)=4xpp	E[V/m] (6) =5+U	(7)
1.	54°07'09.1"N 22°55'32.2"E	2	0,6	1,9	3	NIE
2.	54°07'12.3"N 22°55'31.7"E	2	0,5	1,6	2	NIE
3.	54°07'16.4"N 22°55'31.7"E	2	0,6	1,9	3	NIE
4.	54°07'20.7"N 22°55'31.9"E	2	0,6	1,9	3	NIE
5.	54°07'09.3"N 22°55'32.5"E	2	0,7	2,2	3	NIE
6.	54°07'12.7"N 22°55'34.5"E	2	0,8	2,6	4	NIE
7.	54°07'16.7"N 22°55'37.2"E	2	0,7	2,2	3	NIE
8.	54°07'20.0"N 22°55'39.1"E	2	0,9	2,9	4	NIE
9.	54°07'09.2"N 22°55'33.7"E	2	0,6	1,9	3	NIE
10.	54°07'14.6"N 22°55'44.6"E	2	1,3	4,2	6	NIE
11.	54°07'16.3"N 22°55'48.1"E	2	0,9	2,9	4	NIE

12.	54°07'08.0"N 22°55'33.5"E	2	0,8	2,6	4	NIE
13.	54°07'06.9"N 22°55'37.9"E	2	0,7	2,2	3	NIE
14.	54°07'05.7"N 22°55'44.0"E	2	0,9	2,9	4	NIE
15.	54°07'04.1"N 22°55'51.8"E	2	0,6	1,9	3	NIE
16.	54°07'07.5"N 22°55'33.4"E	2	0,8	2,6	4	NIE
17.	54°07'03.0"N 22°55'44.9"E	2	0,8	2,6	4	NIE
18.	54°07'01.2"N 22°55'49.2"E	2	0,7	2,2	3	NIE
19.	54°07'06.6"N 22°55'32.8"E	2	0,6	1,9	3	NIE
20.	54°07'04.3"N 22°55'34.1"E	2	0,9	2,9	4	NIE
21.	54°06'56.6"N 22°55'39.1"E	2	0,5	1,6	2	NIE
22.	54°07'06.6"N 22°55'29.4"E	2	0,6	1,9	3	NIE
23.	54°07'04.6"N 22°55'26.6"E	2	0,6	1,9	3	NIE
24.	54°06'58.8"N 22°55'18.3"E	2	0,5	1,6	2	NIE
25.	54°07'07.7"N 22°55'28.9"E	2	0,7	2,2	3	NIE
26.	54°07'06.6"N 22°55'24.0"E	2	0,4	1,3	2	NIE
27.	54°07'04.1"N 22°55'12.0"E	2	0,5	1,6	2	NIE
28.	54°07'09.6"N 22°55'27.8"E	2	0,6	1,9	3	NIE
29.	54°07'10.5"N 22°55'25.2"E	2	0,4	1,3	2	NIE
30.	54°07'14.5"N 22°55'13.6"E	2	0,7	2,2	3	NIE

Tabela nr 1B wariant a - dla średniego pochylenia wiązki  
– w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze pionowe pomiarowe zaznaczone na szkicu )

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	Wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika pp = 3,2	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	Przekroczenie 60 % wartości dopuszczalnej 28 V/m wynoszącej 16,8 V/m
(1)	adres (2)	[m] (3)	E [ V/m ] (4)	E [ V/m ] (5)=4pp	E[V/m] (6) =5+U	(7)
A.	Ul. Szpitalna 60, 6 piętro oddz. Onkologiczny przed windą	2	0,5	1,6	2	NIE
B.	Ul. Szpitalna 60, parter przed apteką	2	0,6	1,9	3	NIE
C.	Ul. Szpitalna 62, oddz. Psychiatryczny, w wejściu	2	0,7	2,2	3	NIE
D.	Ul. Daszyńskiego 25b, korytarz na 3 piętrze	2	0,7	2,2	3	NIE
E.	Garaze, w wejściu	2	0,8	2,6	4	NIE
F.	Ul. Reja 60, w wejściu do sklepu	2	1,2	3,8	5	NIE
G.	Ul. Witosa 2a, okno na 4 piętrze klatki schodowej	2	0,7	2,2	3	NIE
H.	Ul. Szpitalna 54, zespół opieki paliatywnej, w wejściu	2	0,7	2,2	3	NIE
I.	Garaze, w wejściu	2	0,6	1,9	3	NIE
J.	Ul. Szpitalna 60, korytarz przed archiwum	2	0,5	1,6	2	NIE

K.	Ul. Szpitalna 65a, w bramie	2	0,9	2,9	4	NIE
L.	Ul. Reyomonta 149, w bramie	2	0,5	1,6	2	NIE
M.	Ul. Szpitalna 60, regionalne centrum krwiodawstwa, w wejściu	2	0,4	1,3	2	NIE
N.	Ul. Szpitalna 69f, w wejściu do garażu	2	0,7	2,2	3	NIE
O.	Ul. Szpitalna 71e, w wejściu do garażu	2	0,8	2,6	4	NIE

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  dla anten sektorowych wynosi 21,5 %

Niepewność rozszerzona U przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 43 %

Jeżeli w kolumnie nr (7) jest NIE to nie wykonuje się pomiarów dla tiltu min i max.

## SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU:

Tabela nr 2A - wariant a — na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika $pp = 3,2$	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej $E/H=377$	wartości wskaźnikowe
(1)	GPS (2)	[m] (3)	E [ V/m ] (4)	E [ V/m ] (5) = 4 x pp	E [ V/m ] (6) = 5 + U	H [A/m] (7)	WM <sub>E</sub> / WM <sub>H</sub> (8)
1.	54°07'09.1"N 22°55'32.2"E	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
2.	54°07'12.3"N 22°55'31.7"E	2	0,5	1,6	2	0,006	< 1 / < 1
3.	54°07'16.4"N 22°55'31.7"E	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
4.	54°07'20.7"N 22°55'31.9"E	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
5.	54°07'09.3"N 22°55'32.5"E	2	0,7	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
6.	54°07'12.7"N 22°55'34.5"E	2	0,8	2,6	4	0,010	< 1 / < 1
7.	54°07'16.7"N 22°55'37.2"E	2	0,7	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
8.	54°07'20.0"N 22°55'39.1"E	2	0,9	2,9	4	0,011	< 1 / < 1
9.	54°07'09.2"N 22°55'33.7"E	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
10.	54°07'14.6"N 22°55'44.6"E	2	1,3	4,2	6	0,017	< 1 / < 1
11.	54°07'16.3"N 22°55'48.1"E	2	0,9	2,9	4	0,011	< 1 / < 1
12.	54°07'08.0"N 22°55'33.5"E	2	0,8	2,6	4	0,010	< 1 / < 1
13.	54°07'06.9"N 22°55'37.9"E	2	0,7	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
14.	54°07'05.7"N 22°55'44.0"E	2	0,9	2,9	4	0,011	< 1 / < 1
15.	54°07'04.1"N 22°55'51.8"E	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
16.	54°07'07.5"N 22°55'33.4"E	2	0,8	2,6	4	0,010	< 1 / < 1
17.	54°07'03.0"N 22°55'44.9"E	2	0,8	2,6	4	0,010	< 1 / < 1
18.	54°07'01.2"N 22°55'49.2"E	2	0,7	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
19.	54°07'06.6"N 22°55'32.8"E	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1

20.	54°07'04.3"N 22°55'34.1"E	2	0,9	2,9	4	0,011	< 1 / < 1
21.	54°06'56.6"N 22°55'39.1"E	2	0,5	1,6	2	0,006	< 1 / < 1
22.	54°07'06.6"N 22°55'29.4"E	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
23.	54°07'04.6"N 22°55'26.6"E	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
24.	54°06'58.8"N 22°55'18.3"E	2	0,5	1,6	2	0,006	< 1 / < 1
25.	54°07'07.7"N 22°55'28.9"E	2	0,7	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
26.	54°07'06.6"N 22°55'24.0"E	2	0,4	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
27.	54°07'04.1"N 22°55'12.0"E	2	0,5	1,6	2	0,006	< 1 / < 1
28.	54°07'09.6"N 22°55'27.8"E	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
29.	54°07'10.5"N 22°55'25.2"E	2	0,4	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
30.	54°07'14.5"N 22°55'13.6"E	2	0,7	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
31.	54°07'06.3"N 22°55'29.6"E	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
32.	54°07'05.5"N 22°55'28.7"E	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
33.	54°07'03.1"N 22°55'39.2"E	2	0,9	2,9	4	0,011	< 1 / < 1
34.	54°07'13.2"N 22°55'39.3"E	2	0,8	2,6	4	0,010	< 1 / < 1
35.	54°07'13.2"N 22°55'23.8"E	2	0,8	2,6	4	0,010	< 1 / < 1

Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze pionu pomiarowe zaznaczone na szkicu)

nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów w zabudowie	wysokość pomiarowa	Największa maksymalna zmierzona wielkość zmierzonej wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawki pomiarowej dla współczynnika pp = 3,2	Wartość natężenia pola elektrycznego z poprawkami po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowa U	obliczona wartość natężenia składowej magnetycznej	Wartości wskaźnikowe
	adres	[m]	E [ V/m ]	E [ V/m ]	E [ V/m ]	H [A/m]	WM <sub>E</sub> / WM <sub>H</sub>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 4 x pp	(6) = 5 + U	(7)	(8)
A.	Ul. Szpitalna 60, 6 piętro oddz. Onkologiczny przed winda	2	0,5	1,6	2	0,006	< 1 / < 1
B.	Ul. Szpitalna 60, parter przed apteką	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
C.	Ul. Szpitalna 62, oddz. Psychiatryczny, w wejściu	2	0,7	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
D.	Ul. Daszyńskiego 25b, korytarz na 3 piętrze	2	0,7	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
E.	Garaze, w wejściu	2	0,8	2,6	4	0,010	< 1 / < 1
F.	Ul. Reja 60, w wejściu do sklepu	2	1,2	3,8	6	0,015	< 1 / < 1
G.	Ul. Witosa 2a, okno na 4 piętrze klatki schodowej	2	0,7	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
H.	Ul. Szpitalna 54, zespół opieki paliatywnej, w wejściu	2	0,7	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
I.	Garaze, w wejściu	2	0,6	1,9	3	0,008	< 1 / < 1
J.	Ul. Szpitalna 60, korytarz przed archiwum	2	0,5	1,6	2	0,006	< 1 / < 1
K.	Ul. Szpitalna 65a, w bramie	2	0,9	2,9	4	0,011	< 1 / < 1
L.	Ul. Reyomonta 149, w bramie	2	0,5	1,6	2	0,006	< 1 / < 1

M.	Ul. Szpitalna 60, regionalne centrum krwiodawstwa, w wejściu	2	0,4	1,3	2	0,005	< 1 / < 1
N.	Ul. Szpitalna 69f, w wejściu do garażu	2	0,7	2,2	3	0,009	< 1 / < 1
O.	Ul. Szpitalna 71e, w wejściu do garażu	2	0,8	2,6	4	0,010	< 1 / < 1

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  wynosi 25 %

Niepewność rozszerzona  $U$  przy poziomie ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$  tj. 50 %

Dla określenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wyznacza się wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporządzenia:

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})} \quad WM_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

gdzie:

$WME$  ( $WMH$ ) – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola,

$E$  ( $H$ ) – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego  $E$ , wyrażoną w  $V/m$ ,

- uśrednioną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska,

lub

- wartość chwilową zgodnie z pkt.11 załącznika do rozporządzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r.

$\min(ME_{gr})$  ( $\min(MH_{gr})$ ) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wyrażoną w  $V/m$  rozporządzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U z 2019 poz.2448

## V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.) tabela nr 2 załącznika – zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla określonych parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą :

	parametr fizyczny/zakres częstotliwości	składowa elektryczna $E[V/m]$	Składowa magnetyczna $H$ [A/m]
Lp.	1	2	3
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073
10	od 400MHz do 2 000 MHz	$1,375 \cdot f^{0,5}$	$0,0037 \cdot f^{0,5}$
11	Od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16

-dla częstotliwości 100 kHz do 10 GHz wartości  $E$ ,  $H$  oraz  $S$  w tabeli 2 należy uśredniać w ciągu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych muszą być dotrzymane w każdym 6-minutowym okresie czasu.

dla częstotliwości w MHz	Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [V/m]	Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych [A/m]
90	28	0,07
400	28	0,07
800	39	0,10
900	41	0,11
1800	58	0,16

2100	61	0,16
2600	61	0,16

## VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska w typowych warunkach pracy urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej **BT13090\_SUWAŁKI PÓŁNOC 16-402 Suwałki ul.Szpitalna 60, Suwałki, suwalski, podlaskie** wskazują, że w żadnym punkcie pomiarowym wokół stacji bazowej nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym i od 400 MHz do 90 GHz podanych w tabeli 2 załącznika do rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 19.12.2019 r.)

### 6. WNIOSKI

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określne w przepisach wydanych na podstawie art.122 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z późn. zm.9 ) uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym , gdyż w wyniku zastosowania sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt.25 ppkt.1 i pkt.26, żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

**Ponowne pomiary kontrolne** należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z późn. zm.9.)


#### UWAGA

- Bez pisemnej zgody STREFA MICHAŁ GRĄCKI powyższych wyników nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.

Zdjęcie obiektu



Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi

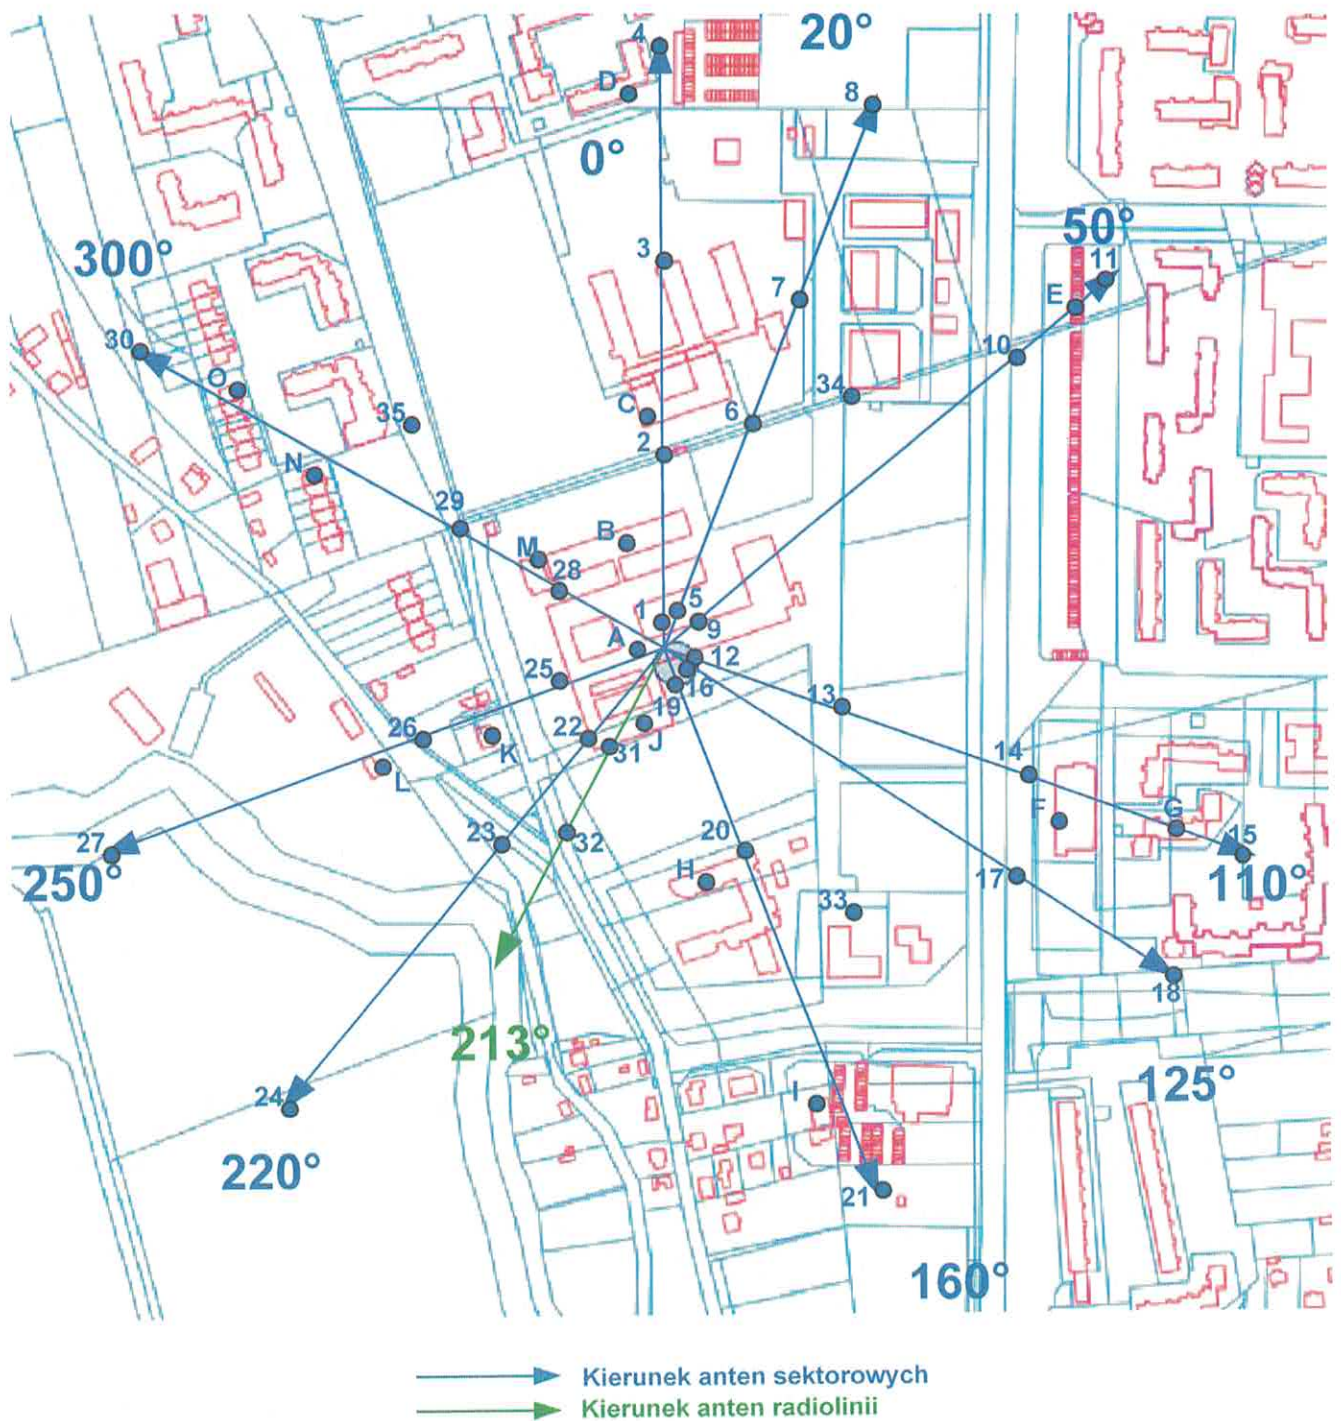

Współrzędne geograficzne instalacji: Szerokość – Długość: 54°07'8,3"N - 22°55'31,9"E

KONIEC SPRAWOZDANIA