
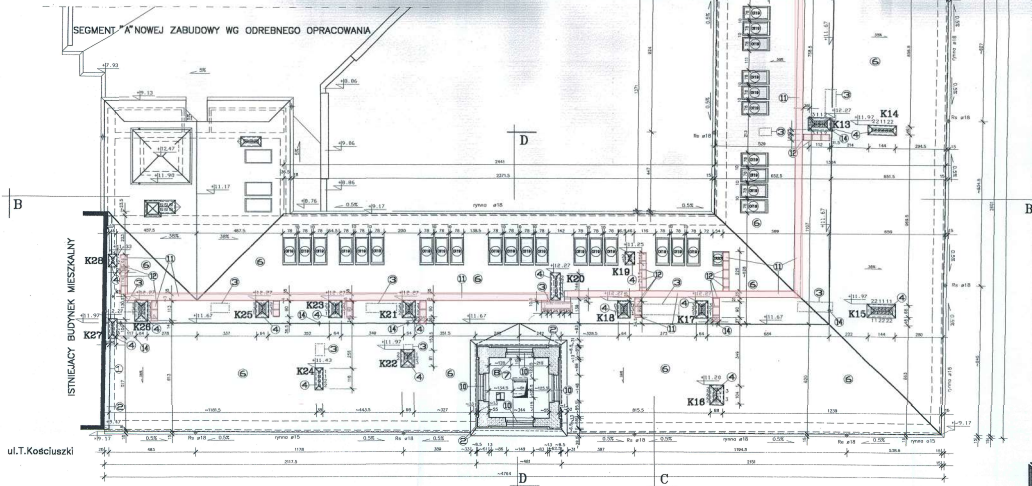


LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA PODŁOGI [m ²]	SYMBOL PRZYKŁOGI
1	SPOCZNIK WIEŻY	11.60	F-6
2	DACH WIEŻY	18.20	D-4
	RAZEM	29.8	

RZUT DACHU WIEŻY **ROZMIESZCZENIE STOPNI I LAW KOMINIARSKICH**



- UWAGI :
- 1) MUR ODDZIELONA P-POZ.
 - 2) OKRĄGŁY BLACHOWNIA
 - 3) ŚCIEŃNICE KOMINY -- DO LOKALIZACJI
 - 4) CZYBY BETONOWE GR.5.0CM Z WYPROFILOWANMI NA ZEWNĄTRZ SPADAKMI 2% ZBIEDONE ŚCIEŃNIA (DO ODCIĄŻKI 150KG/M²) Z PRĘTAMI STALOWYMI #8
 - 5) ŚC. STN. BALUSTRADA DREWNIANA -- DO KONSERWACJI I PONOWNEGO WYMONTOWANIA
 - 6) BLACHA TRAPCZOWA POWLEKANA
 - 7) ŚC. STN. WAG RYS.258
 - 8) RURA SPŁYWOWA KAN. DESZCZEWY PCV #100mm
 - 9) WYŁĄZ WG RYS. 27
 - 10) ŚC. STN. ŻALUZY DREWNIANE -- DO KONSERWACJI I PONOWNEGO WYMONTOWANIA
 - 11) LAMA KOMINIARSKA CZEZ.35CM² Z DESKĄ Z DREWNA IMPREGNOWANIE 12x3,5cm W RAMAKCH Z KĄTOWNIKÓW STAL. L.40x40/4
 - 12) NORTKI ANTYPOŚLIZGOWE DREWNIANE IMPREGNOWANE 5,0x2,5cm DO 30cm
 - 13) FIBROKAM POWLEKANA -- "SŁODKOC-WPC"
 - 14) WK. KOMINIARSKIE Z PRĘTA STAL. #18
 - 15) WPUSZ KANALIZACJI DESZCZEWY ŻEL. #100mm

OZNACZENIA:

 □ elementy przeznaczona do likwidacji
 □□□□ elementy adaptowane

URZĄD MIEJSKI
 WYDZIAŁ ARCHITECTURY I
 OCHRONY PASTRYCZNEJ

UWAGA:
 WYMARY PODPRZEKŁADNE ZNAKIEM "x" OZNACZA
 SIE DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
 NALEŻY JE KORYSTOWAĆ PRZ. SŁUŻBY ŚCIEŃNIAJĄCYCH
 TYMŻEM LUB PRZ. WYKONAWCZY IZOLACJAMI
 CZY NAWRAN USZKODZENIACH I ADAPTACJACH
 CZĘŚCI BUDYNKU.