PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ŻŁOBKA

w Suwałkach przy ul. Kościuszki 6

Działki o nr ewidencji geodezyjnej gruntów - 10960/10 i 10960/26

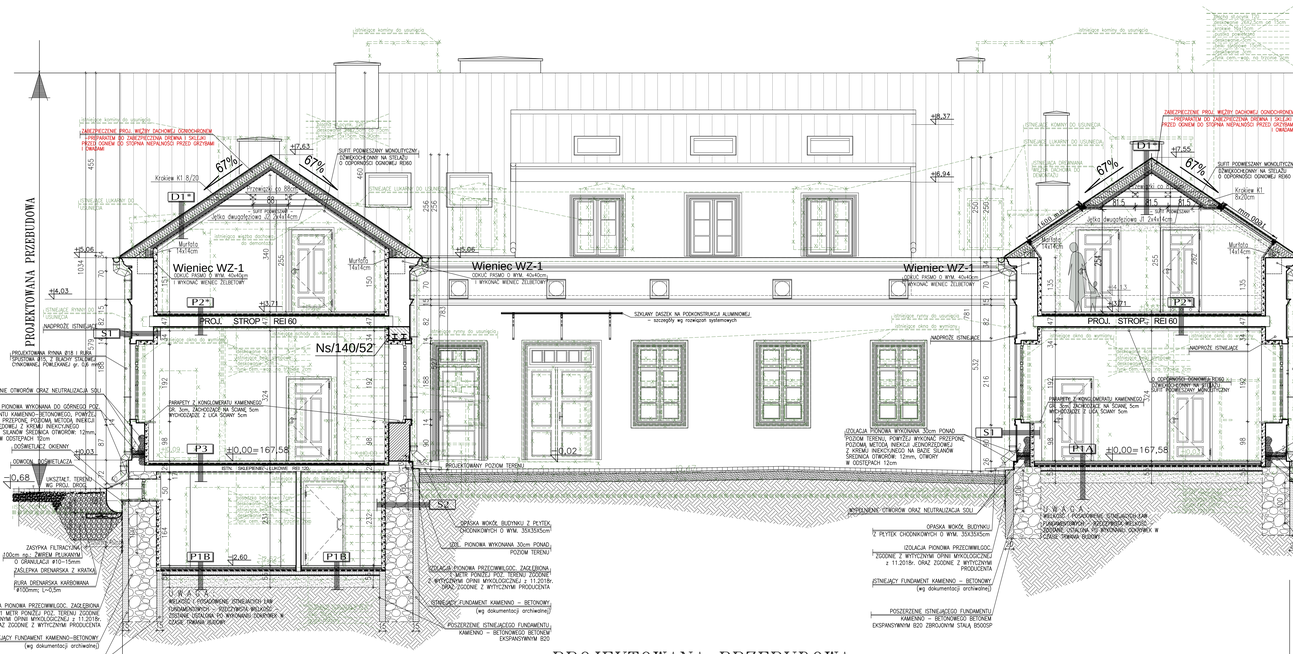

OZNACZENIA:



P1A
PODŁOGA NA GRUNCIE
0,5cm WYKŁADZINA ELASTYCZNA, T=MAKROMOL, ODPORNA NA ŚCIERANIE (kl. min. 31), ANTYPOŚLIZGOWA.
4,0cm KLEJ DO WYKŁADZIN
0,5cm SAMOPOZIOMUJĄCA WYLEWKA BETONOWA
5,0cm PODKŁAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ SZKLANĄ, Z PRĘTAMI STALOWYCH Ø 3mm — KRZYŻOWO
8,0cm PŁYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ
ZAHYDROIZOLACJA—FOLOWA IZOLACJA POWŁOKOWA
10,0cm BETON B–20 Z ZATARCIEM NA GŁADKO
50,0cm PASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO
PRZYMIESZANY Z PREPARATEM DRYSHBOS/CYTIM
grunt rodzimy

P1B
PODŁOGA NA GRUNCIE
0,5cm PŁYTKI CERAMICZNE — GRES — ANTYPOŚLIZGOWE
0,5cm ZAPRAWA CEMENTOWO–KLEJOWA DO PŁYTEK
PODKŁAD GRUNTUJĄCY
5,0cm PODKŁAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ SZKLANĄ, Z PRĘTAMI STALOWYCH Ø 3mm — KRZYŻOWO
9,0cm PŁYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ
ZAHYDROIZOLACJA—POWŁOKA IZOLACJA POWŁOKOWA
10,0cm BETON B–20 Z ZATARCIEM NA GŁADKO
50,0cm PASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO
PRZYMIESZANY Z PREPARATEM DRYSHBOS/CYTIM
grunt rodzimy

P1C
PODŁOGA NA GRUNCIE
0,5cm PŁYTKI CERAMICZNE — GRES — ANTYPOŚLIZGOWE
0,5cm ZAPRAWA CEMENTOWO–KLEJOWA DO PŁYTEK
PODKŁAD GRUNTUJĄCY
5,0cm PODKŁAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ SZKLANĄ, Z PRĘTAMI STALOWYCH Ø 3mm — KRZYŻOWO
9,0cm PŁYTA Z PIANKI POLISTYRENOWEJ
ZAHYDROIZOLACJA—POWŁOKA IZOLACJA POWŁOKOWA
10,0cm BETON B–20 Z ZATARCIEM NA GŁADKO
50,0cm PASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO
PRZYMIESZANY Z PREPARATEM DRYSHBOS/CYTIM
grunt rodzimy

P2
STROP REI 60 + WYKŁADZINA
0,5cm WYKŁADZINA ELASTYCZNA, T=MAKROMOL, ODPORNA NA ŚCIERANIE (kl. min. 31), ANTYPOŚLIZGOWA.
4,0cm KLEJ DO WYKŁADZIN
0,5cm SAMOPOZIOMUJĄCA WYLEWKA BETONOWA
4,0cm PODKŁAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ SZKLANĄ, Z PRĘTAMI STALOWYCH Ø 3mm — KRZYŻOWO
0,5cm FOLIA IZOLACYJNA PE Z WYMIESZANI NA ŚLIMAK I UKOŚCIOWANIEM TAŚMA USZCZEL. W PDM. MONRYCH
PODSTAWIEŃ EKSTRUDOWANY
4,0cm GRUNTOWANIE PODŁOŻA
27,0cm PROG. BELKI STROPOWE Z WYPEŁNIENIEM STROPOWYM ZGODNIE Z SYSTEMEM
2x1,5cm PŁYTA GIPSOWO – KARTONOWA OGNIOCHRONNA ZABEZP. DO. REI60
04,7/0cm SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY DŹWIĘKOCHŁONNY NA STELAŻU O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
grunt rodzimy

P2*
STROP REI 60 + WYKŁADZINA
0,5cm WYKŁADZINA ELASTYCZNA, T=MAKROMOL, ODPORNA NA ŚCIERANIE (kl. min. 31), ANTYPOŚLIZGOWA.
4,0cm KLEJ DO WYKŁADZIN
0,5cm SAMOPOZIOMUJĄCA WYLEWKA BETONOWA
4,0cm PODKŁAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ SZKLANĄ, Z PRĘTAMI STALOWYCH Ø 3mm — KRZYŻOWO
0,5cm FOLIA IZOLACYJNA PE Z WYMIESZANI NA ŚLIMAK I UKOŚCIOWANIEM TAŚMA USZCZEL. W PDM. MONRYCH
PODSTAWIEŃ EKSTRUDOWANY
4,0cm GRUNTOWANIE PODŁOŻA
27,0cm PROG. BELKI STROPOWE Z WYPEŁNIENIEM STROPOWYM ZGODNIE Z SYSTEMEM
2x1,5cm PŁYTA GIPSOWO – KARTONOWA OGNIOCHRONNA ZABEZP. DO. REI60
04,7/0cm SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY DŹWIĘKOCHŁONNY NA STELAŻU O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
grunt rodzimy

P2A
STROP REI 60 + GRES
0,1cm PŁYTKI CERAMICZNE — GRES — ANTYPOŚLIZGOWE
0,5cm ZAPRAWA CEMENTOWO–KLEJOWA DO PŁYTEK
PODKŁAD GRUNTUJĄCY
5,0cm PODKŁAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ SZKLANĄ, Z PRĘTAMI STALOWYCH Ø 3mm — KRZYŻOWO
0,5cm FOLIA IZOLACYJNA PE Z WYMIESZANI NA ŚLIMAK I UKOŚCIOWANIEM TAŚMA USZCZEL. W PDM. MONRYCH
4,0cm GRUNTOWANIE PODŁOŻA
27,0cm PROG. BELKI STROPOWE Z WYPEŁNIENIEM STROPOWYM ZGODNIE Z SYSTEMEM
2x1,5cm PŁYTA GIPSOWO – KARTONOWA OGNIOCHRONNA ZABEZP. DO. REI60
04,7/0cm SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY DŹWIĘKOCHŁONNY NA STELAŻU O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
grunt rodzimy

P2A*
STROP REI 60 + GRES
0,1cm PŁYTKI CERAMICZNE — GRES — ANTYPOŚLIZGOWE
0,5cm ZAPRAWA CEMENTOWO–KLEJOWA DO PŁYTEK
PODKŁAD GRUNTUJĄCY
5,0cm PODKŁAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ SZKLANĄ, Z PRĘTAMI STALOWYCH Ø 3mm — KRZYŻOWO
0,5cm FOLIA IZOLACYJNA PE Z WYMIESZANI NA ŚLIMAK I UKOŚCIOWANIEM TAŚMA USZCZEL. W PDM. MONRYCH
8,0cm WEŁNA MINERALNA 150kg/m3
4,0cm GRUNTOWANIE PODŁOŻA
27,0cm PROG. BELKI STROPOWE Z WYPEŁNIENIEM STROPOWYM ZGODNIE Z SYSTEMEM
2x1,5cm PŁYTA GIPSOWO – KARTONOWA OGNIOCHRONNA ZABEZP. DO. REI60
04,7/0cm SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY DŹWIĘKOCHŁONNY NA STELAŻU O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
grunt rodzimy

P3
STROP REI 60
0,5cm PŁYTKI CERAMICZNE — GRES — ANTYPOŚLIZGOWE
0,5cm ZAPRAWA CEMENTOWO–KLEJOWA DO PŁYTEK
PODKŁAD GRUNTUJĄCY
5,0cm PODKŁAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ SZKLANĄ, Z PRĘTAMI STALOWYCH Ø 3mm — KRZYŻOWO
0,5cm FOLIA IZOLACYJNA PE Z WYMIESZANI NA ŚLIMAK I UKOŚCIOWANIEM TAŚMA USZCZEL. W PDM. MONRYCH
8,0cm WEŁNA MINERALNA 150kg/m3
4,0cm GRUNTOWANIE PODŁOŻA
27,0cm PROG. BELKI STROPOWE Z WYPEŁNIENIEM STROPOWYM ZGODNIE Z SYSTEMEM
2x1,5cm PŁYTA GIPSOWO – KARTONOWA OGNIOCHRONNA ZABEZP. DO. REI60
04,7/0cm SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY DŹWIĘKOCHŁONNY NA STELAŻU O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
grunt rodzimy

P3A
STROP REI 60
0,5cm PŁYTKI CERAMICZNE — GRES — ANTYPOŚLIZGOWE
0,5cm ZAPRAWA CEMENTOWO–KLEJOWA DO PŁYTEK
PODKŁAD GRUNTUJĄCY
5,0cm PODKŁAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ SZKLANĄ, Z PRĘTAMI STALOWYCH Ø 3mm — KRZYŻOWO
0,5cm FOLIA IZOLACYJNA PE Z WYMIESZANI NA ŚLIMAK I UKOŚCIOWANIEM TAŚMA USZCZEL. W PDM. MONRYCH
8,0cm WEŁNA MINERALNA 150kg/m3
3,0cm GRUNTOWANIE PODŁOŻA
4,7–45,0cm HYDROIZOLACJA—POWŁOKA IZOLACJA POWŁOKOWA
1,5cm TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO–WAPIENNY KAT. IV
grunt rodzimy

P4
WARSTWY W SZYBIE WINDOWYM
POSADZKA W WYDZIELE BETON
PŁYTA ŻELBETOWA
5,0cm PŁYTA ŻELBETOWA - IZOLACJE, 614/2016
10cm PAPA BITUMICZNO KRYCIA MODYFIKOWANA
SZYB WINDOWY
IZOLACYJNA PAPA WYSTOPOWANA ELASTOMEREM SBS
BETON ZBROJONOWY B30
PASEK UBIJANY WARSTWAMI

S1A
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
ZEWNĘTRZNY TYNK MINERALNOCZYNNY
PŁYTA OCIEPLAJĄCA
OGNIOCHRONNE, ODGRZYBIENIOWE OPRÓCHNIAJĄCE PREPARATAMI
ZGODNE Z ROZWIĄZANIAMI SYSTEMOWYMI
52,0cm ŚCIANY MUROWANE Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ
TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE
10,0cm MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE
MINERALNY TYNK WEWNĘTRZNY WAPIENNO–CEMENTOWY

OZNACZENIA:

- ściany istniejące
- ściany do wyburzenia lub/i demontażu
- ściany nowoprojektowane, zamurowania i ościeża projektowana
- otwór w ścianie nowoprojektowana
- wielkość otworu w świetle jaka winna być
- schemat sufitów podwieszonych -systemowych
- projektowana wentylacja mechaniczna; projobudowy went.mech.,

S1B
ŚCIANA WEWNĘTRZNA
MINERALNY TYNK WEWNĘTRZNY WAPIENNO–CEMENTOWY
37,0–52,0cm ŚCIANY MUROWANE Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ
TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE
OGNIOCHRONNE, ODGRZYBIENIOWE PREPARATAMI
ZGODNE Z ROZWIĄZANIAMI SYSTEMOWYMI
ŚCIANY MUROWANE Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ
TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE
MINERALNY TYNK WEWNĘTRZNY WAPIENNO–CEMENTOWY

S2
ŚCIANA FUNDAMENTOWA
PROJEKTOWANE ŚCIANY FUNDAMENTOWE KAMIENNO–BETONOWE
15,0cm BETON ŻELBETOWY ZBROJONY
ZGODNE Z ROZWIĄZANIAMI SYSTEMOWYMI
ZGODNE Z ROZWIĄZANIAMI SYSTEMOWYMI
PRONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ZAGĘSZONA
46,0–82,0cm ŚCIANY FUNDAMENTOWE KAMIENNO–BETONOWE
ZGODNE Z ROZWIĄZANIAMI SYSTEMOWYMI
10,0cm MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE
MINERALNY TYNK ZEWNĘTRZNY

D1*
DACH R15
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
NA PODWÓJNY RĄBEK STOJĄCY
0,6mm BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
0,8cm MATA STRUKTURALNA
2,5cm DESKOWANIE PEŁNE
20x8cm KROKWIE DRewniane Z DREWNA NIPRECHOWANEGO OGNIOCHRONNE I GRZYBOBÓJCZO PREPARATAMI
7,0cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI
0,2cm FOLIA PAROIZOLACYJNA
2x1,5cm PŁYTA GIPSOWO – KARTONOWA OGNIOCHRONNA ZABEZP. DO. REI60
04,7/0cm TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO–WAPIENNY KAT IV

D1*
DACH R15 NAD SALAMI ŻŁOBKOWYMI
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
NA PODWÓJNY RĄBEK STOJĄCY
0,6mm BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
0,8cm MATA STRUKTURALNA
2,5cm DESKOWANIE PEŁNE
20x8cm KROKWIE DRewniane Z DREWNA NIPRECHOWANEGO OGNIOCHRONNE I GRZYBOBÓJCZO PREPARATAMI
7,0cm WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI
0,2cm FOLIA PAROIZOLACYJNA
2x1,5cm PŁYTA GIPSOWO – KARTONOWA OGNIOCHRONNA ZABEZP. DO. REI60
04,7/0cm TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO–WAPIENNY KAT IV

ZGODNE Z WYTYCZNYMI OPINII MYKOLOGICZNEJ Z 11.2018r.

UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGI: UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA NALEŻY WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE.
2. POZYCJE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH wg PROJ. KONSTRUKCYJNEGO.
3. PODŁOGI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ OBWODOWĄ PRZY ŚCIANACH ZE STYROPIANU gr.1.00 cm.
4. ZACHOWAĆ JEDNAKOWE POZIOMY PODŁOGINA CAŁYM BUDYNKU.
5. GRUZLINSKA CENTRALNEGO OGRZEWANIA MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI min.6 cm OD LICA ŚCIANY I NA WYSOKOŚCI min. 10 cm POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI.
6. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA ODNOŚNIE WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ ORAZ STOLARKI I ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO I WNĘTRZ.
7. SPECYFIKOWANE I WSKAZYWANE PRODUKTY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRODUKTY WZOROWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE INNYMI, ALE O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, UŻYTKOWYCH I ESTETYCZNYCH NIEGORSZYCH, PODAWANE NAZWY PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ MAJĄ ZNACZENIE DLA OKREŚLENIA STANDARDÓW WYROBÓW I STANDARDÓW PROCEDUR JCH WIELKOŚCI ANA, NIEZALEŻNIE OD FORMY ZAPISÓW W TREŚCI DOKUMENTACJI.
8. ODBICIOWA PIERWOTNYCH GZYMSÓW, PŁASTRÓW I OZDOBNIKÓW NA ELEWACJI BUDYNKU ZGODNIE Z ZALECENIAMI KONSERWATORA ZABYTKÓW.
9. DEMONTAŻ USZKODZONEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CAŁYM BUDYNKU ZE WZGLĘDU NA JEJ STAN TECHNICZNY I ZASTĄPIENIE NOWĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW.
10. WYKONANIE NIEZBĘDNYCH PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH ORAZ ODGRZYBIENIOWO - IMPREGNACYJNYCH ZA POMOCĄ SPECJALNYCH PREPARATÓW CHEMICZNYCH
1) I) ZADZIELOWANIE PRZECIWWILGOCIOWE (PIONOWE I POZIOME) ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.
2) I) USUNIĘCIE POLEPU, ODGRZYBIENIE ORAZ OSUSZENIE MURÓW W PIWNICY ORAZ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH.
11. WYKONANIE NOWEJ WIĘŹBY DACHOWEJ Z DREWNA KLASY MIN. C24, IMPREGNOWANEJ GRZYBOBÓJCZO ORAZ OGNIOCHRONNIE.
ZASTOSWANIE OGRÓCHRONU - PRZEPARATU DO ZABEZPIECZANIA DREWNA I SKŁEJEK PRZED OGNIEM DO STOPNIA NIEZAPALNOŚCI.
12. SKUCIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ ZEWNĘTRZNYCH (ELEWACYJNYCH) NA CAŁOŚĆ BUDYNKU. WYKONANIE NOWEJ ELEWACJI BUDYNKU - PROJEKTOWANY TYNK Z DODATKAMI BIOBÓJCZYMI.
13. HYDROIZOLACJA LUCZNIE I BITUMICZNEGO FUNDAMENTÓW KAMIENNYCH I ODTWORZONYCH COKOŁÓW PREPARATAMI ZGODNIE Z ROZWIĄZANIAMI SYSTEMOWYMI.

Inwestor	MIASTO SUWAŁKI ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki
Nazwa i adres obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ŻŁOBKA Z ROZBIÓRKĄ, OBIEKTU TOWARZYSZĄCEGO ORAZ BUDOWA ŚWIETLNIKA Z POMIESZCZENIEMI GOSPODARCZYMI wraz z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działkach o nr ewid.geod.gr. 10960/10 i 10960/26
Data	28.01.2019
Skala	1:50
Nr dz.	A23
Tytuł Rysunku	PRZEKRÓJ B-B
	PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa

ATELIER >> ZETTA <<
ul. Turolda 2/11, 15-422 Białystok, tel. 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zet@atelie.com.pl
ul. Prozatorska 10/23, 00-771 Warszawa, tel. 22 812 47 48, fax: 22 812 47 49, e-mail: zet@atelie.com.pl
www.atelie.com.pl

Imię i nazwisko	nr uprawnień / izba	podpis
Inżynier	mgr inż. arch. **Z. Zabagło**	**UAN/V-7342/24/93** WOKA O/BIAŁA
Współpraca	mgr inż. arch. **T. Matyszka-Laskiewicz**	
Opracował	mgr inż. arch. **E.Dworakowska**	
Sprawdzający konstrukcja	mgr inż. arch. **U. Bednarz**	**BZ 19194** WOKA O/BIAŁA

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.