
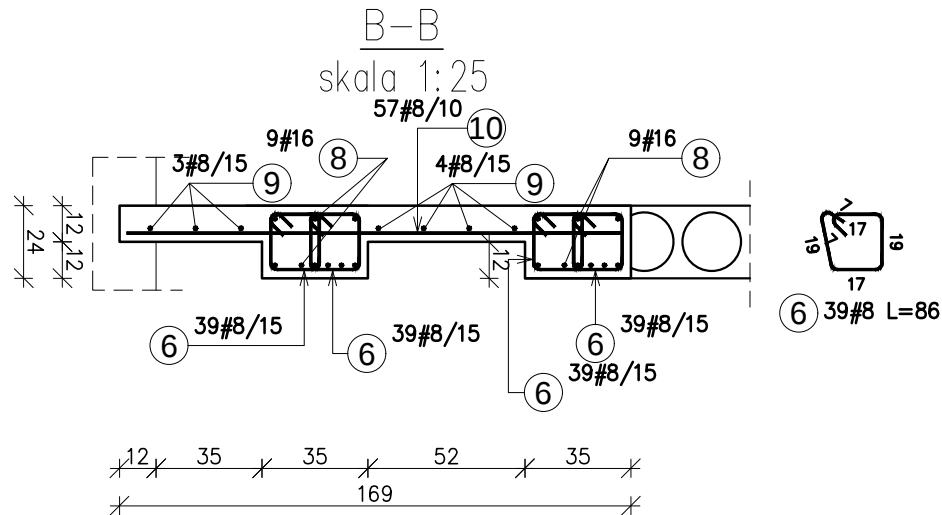


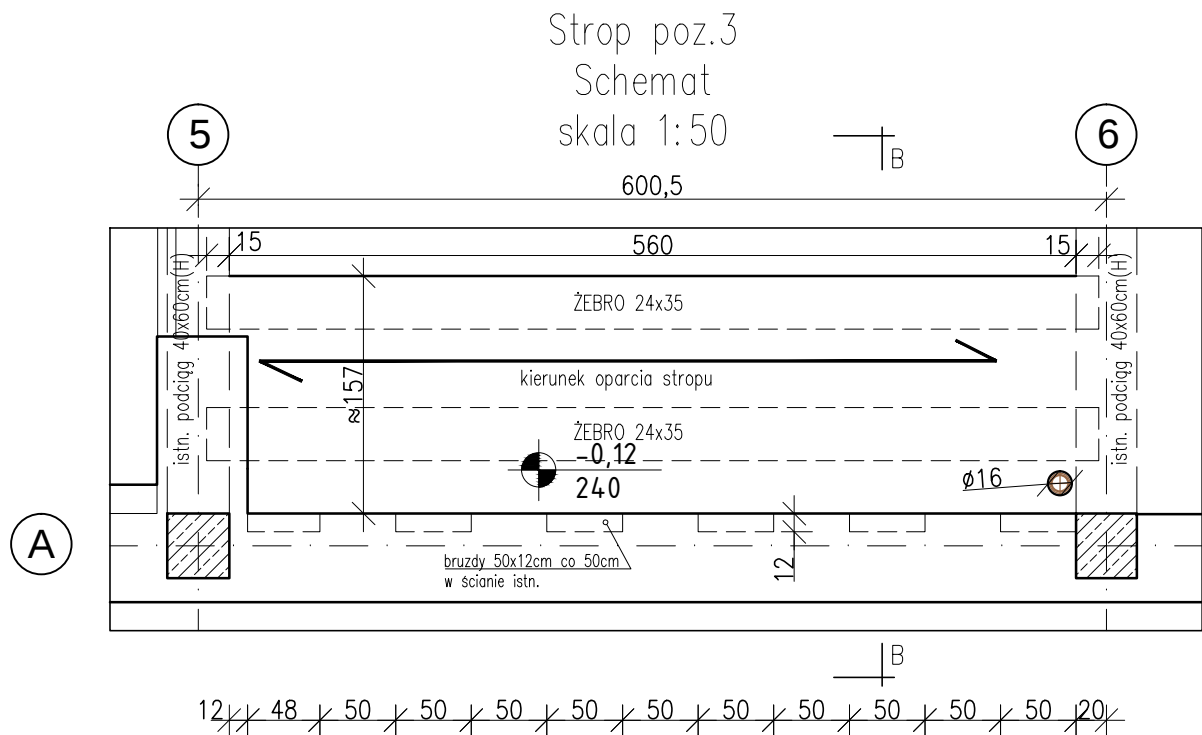

Zestawienie stali zbrojeniowej										
Pozycja	Średnica	Długość (cm)	Ilość		Długość całkowita wg typów stali i średnic pręta (m)		Schemat (cm)	A (cm)	B (cm)	Kąt rozgięcia (Deg)
			w elemencie	ogółem	A-IIIIN					
					# 8	# 16				
Strop poz.3 1					szt.. Masa ogólna (kg) :271.33		a = 90			
6	8	86.00	156	156	134.16	105.12	<u>584</u>	17	19	b = 90
8	16	584.00	18	18			<u>554</u>	584		c = 90
9	8	554.00	7	7	38.78		<u>164</u>	554		
10	8	164.00	57	57	93.48			164		
Długość wg średnic (m)					266	105				
Masa łączna wg średnic (kg)					105.24	166.09				
Ogółem (kg)					271					

ELEMENT	OPIS	BETON	STAL ZBR.	OTULINA ZBROJENIA
FUNDAMENTY		C25/30 (B30)	B500SP (A-IIIIN)	góra 3,0cm dol 5,0cm
ELEMENTY ŻELBETOWE NA ZEWNĄTRZ		C30/37 (B37)	B500SP (A-IIIIN)	3,5cm
ELEMENTY ŻELBETOWE WEWNĄTRZ	Sz	C30/37 (B37)	B500SP (A-IIIIN)	2,5cm
ELEMENTY DREWNIANE	DREWNO KONSTRUKCYJNE C24			
ELEMENTY STALOWE	STAL KONSTRUKCYJNE S355JR			

±0,00=170,72m.n.p.m

- UWAGI OGÓLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 2. RZĘDNE I ROZMIARY OTWORÓW PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
 3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE.
 4. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
 5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM, Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
 6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKŻE TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ TECHNOLOGII ROBÓT POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.
 7. WYMIARY W [CM], NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU.

UWAGI:
Przed wykonaniem rozbiórki istniejącego stropu i schodów należy usunąć wszystkie warstwy wykończeniowe posadzki, ściany działowe na parterze i dokładnie określić zakres i szerokość płyt w sąsiedztwie projektowanej rozbiórki oraz zakresy oparcia tych płyt na podciągach. W celu oparcia żelber na podciągach rozkuć istn. wieniec na głębokość 15cm bez cięcia pretów wienca. Ułożyć projektowane zbrojenie, zwilżyć wodą powierzchnie starego betonu i zalać betonem.

Inwestor :		GMINA MIASTO SUWAŁKI, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki		
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA BYŁEGO HOTELU „SUWAŁSZCZYZNA” NA CELE ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ W SUWAŁKACH PRZY UL. TEOFIŁA NONIEWICZA 71A		Data	17.09.2021r.
			Nr rys. Skala	1:25
			Nr rys.	K-06/4
Tytuł Rysunku		Strop wylewany poz.3		PROJEKT TECHNICZNY
Jednostka projektowa:	 ATELIER >> ZETTA << ul.Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl			
Branża konstrukcyjna:	 STRUKTURA BIURO INŻYNIERSKIE ul.Ks.A.Syczewskiego 8 lok.4 15-139 BIAŁYSTOK tel. 790-400-944 e-mail: biuro.struktura@gmail.com			
		nr uprawnień / izba		podpis
Autor	mgr inż. TOMASZ KONRAD OLEWIŃSKI		PDL/0097/POOK/13	
Sprawdził	inż. JANUSZ JANCEWICZ		BL/53/86	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE				