



Suwałki, dnia 27.02.2026 r.

GK.7003.4.5.2026

**Pan Zbigniew Roman De Mezer**

**Radny Rady Miejskiej w Suwałkach**

Odpowiadając na Pana pytanie zadane podczas sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 25.02.2026 r. w sprawie awarii sieci wodociągowej odnotowanych w 2026 roku, proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

Co roku okres zimowy, a zwłaszcza styczeń i luty, to okres trudny w branży wod.-kan., w którym występuje zwiększona ilość pracy przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej. W latach 2021-2026 spółka usunęła łącznie 235 awarii sieci wodociągowej, z których ponad połowa przypada na 2 miesiące, tj. styczeń i luty. W 2026 roku wystąpiły duże mrozy utrzymujące się przez długi okres czasu, co spowodowało zamarznięcie głębiej gruntu, w wyniku czego nie tylko pękały stare odcinki sieci wodociągowej, ale również zamarzały przyłącza wodociągowe, które zostały wybudowane przez mieszkańców zbyt płytko, tj. niezgodnie z warunkami technicznymi.

W okresie od 1 stycznia do 24 lutego 2026 r. Spółka usunęła 33 awarie związane z pęknięciem sieci wodociągowej. Awarie dotyczyły starych sieci wybudowanych 40-50 lat temu z żeliwa szarego (31 szt.) i stali ocynkowanej (2 szt.). Materiały te nie są od wielu lat stosowane do budowy sieci wodociągowych. Spółka usunęła ponad 2 razy więcej awarii, niż w tym samym okresie w poprzednich latach.

Pracownicy Spółki starają się działać sprawnie żeby przerwy w dostawie wody dla mieszkańców były jak najkrótsze. Większość awarii usuwanych jest w ciągu 3-4 godzin, a przerwa w dostawie wody dla mieszkańców zazwyczaj nie przekracza 2-3 godzin. Jest to bardzo dobry wynik, a należy mieć na uwadze, że pracownicy PWiK czasami usuwają awarie w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, czego przykładem mogą być prace prowadzone w niedzielę 1 lutego 2026 przy mrozie - 22 stopnie.

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH  
BIURO RADY MIEJSKIEJ  
WPŁYNĘŁO


Data 27.02.2026

p. 99


Warto przy tym zauważyć, że Spółka zainwestowała w ostatnich 2 latach w rozbudowę systemu monitoringu sieci wodociągowej, w tym wybudowała 14 punktów pomiarowych oraz zakupiła specjalistyczne oprogramowanie, dzięki czemu może szybciej niż w poprzednich latach, wykrywać pęknięcia i nieszczelności sieci oraz związane z tym wycieki wody. Zakupione zostały również urządzenia ułatwiające lokalizację wycieków wody. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie awarii zanim woda wypłynie na powierzchnię ziemi. W latach 2026-2027 planowane jest wybudowanie min 43 kolejnych punktów pomiarowych, co znacząco przyspieszy proces wykrywania awarii. Dodatkowo w 2025r. została zakupiona do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PWiK druga koparka, dzięki czemu w obecnym sezonie zimowym możliwe było jednoczesne usuwanie awarii przez dwie ekipy. W poprzednich latach z uwagi na braki sprzętu oraz problemy w lokalizacji miejsc wycieku awarie były usuwane do maja, często dopiero po wypłynięciu wody na powierzchnię.

Proszę również o wyrozumiałość w zakresie naprawy chodników i jezdni po pracach PWiK. Niestety na razie, ze względu na warunki atmosferyczne, możliwe jest wykonywanie jedynie prowizorycznej odbudowy nawierzchni. Priorytetem jest usuwanie awarii. Spółka zacznie odbudowywać nawierzchnie jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne – rozmarznie całkowicie grunt. Ze względu na dużą liczbę miejsc, w których prowadzone były prace, odbudowy potrwać prawdopodobnie do końca kwietnia.

PREZYDENT  
Czesław Benkiewicz



*Liczba awarii na sieci wodociągowej w latach 2021 - 2026*  
*(luty)*

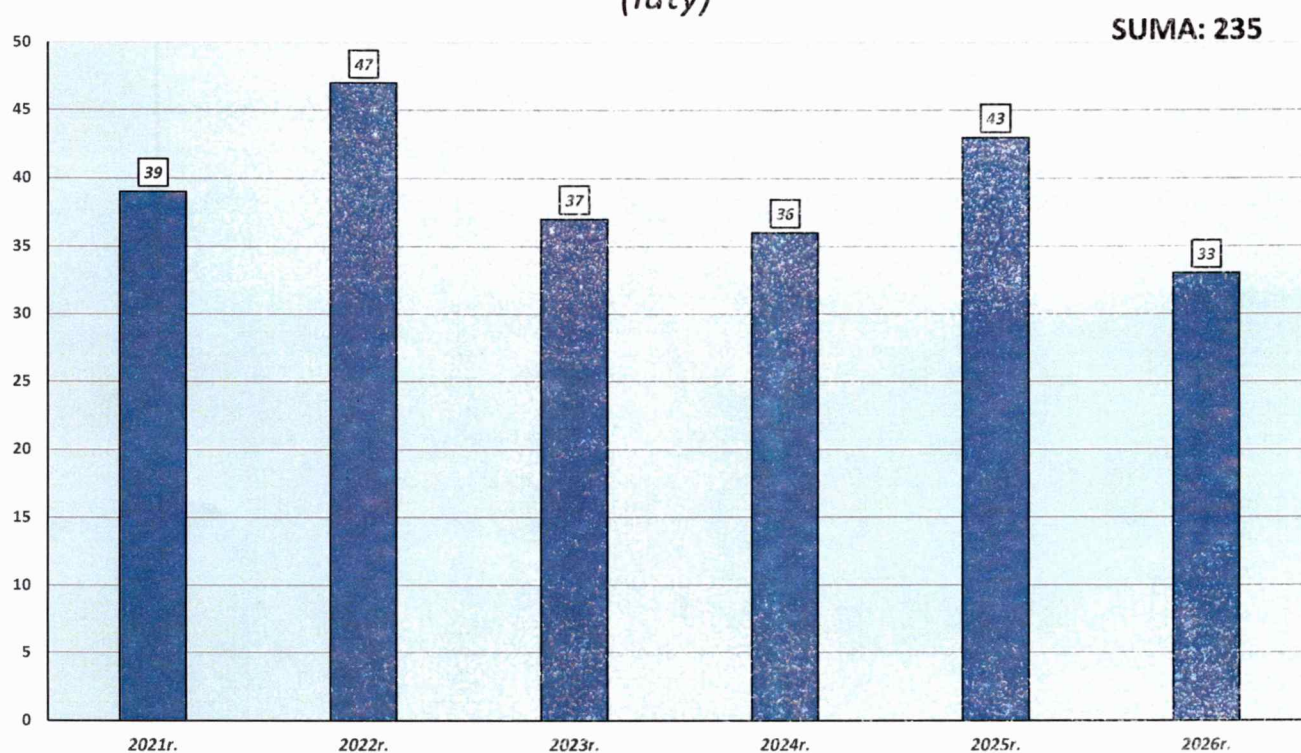

***Ilość awarii w latach 2021 - 2026 (luty)***  
*pod względem miesiąca wystąpienia*

