

Protokół typowania robót z dnia.....15.03.....2011 r.

Na okoliczność wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.

I. Zakres zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej o wymiarach:

- okno szer. 2100 x wys. 1800 - szt. 9
- okno szer. 1800 x wys. 1800 - szt. 2
- okno szer. 1500 x wys. 1800 - szt. 17
- okno szer. 1200 x wys. 1800 - szt. 9
- okno szer. 900 x wys. 1800 - szt. 4
- okno szer. 900 x wys. 600 - szt. 15

- 1). Demontaż istniejącej stolarki okiennej z podaniem jej utylizacji.
- 2). Montaż nowej stolarki okiennej z regulacją okuć o parametrach jak niżej:
 - a) profil PCV pięciokomorowy, kolor biały
 - b) zestaw dwuszybowy- szkło float , wsp. K =1,1W/ (m2K) minimum
 - c) wymiary i wygląd stolarki do montażu według załącznika nr 1 do protokołu typowania robót
 - d) możliwość wentylacji poprzez rozszczelnienie
 - e) dokonanie własnego pomiaru z natury
 - f) demontaż i ponowny montaż starych podokienników zewnętrznych
 - g) uszczelnienie pianką poliuretanową styków ościeżnic z murem ,
 - h) uzupełnienie tynków na ościeżach zewnętrznych i wewnętrznych wraz z pomalowaniem.

II. Zakres zamówienia obejmuje wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej dwuskrzydłowej o wymiarach:

- drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o wym. szer. 1800 x wys. 2180 szt. 1

1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej z poddaniem jej utylizacji
2. Montaż nowej stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej z regulacją okuć o parametrach jak niżej
 - a) profil PCV, kolor biały
 - b) zestaw dwuszybowy, szklenie szybą P-4 , wsp. K 1,1 (m2K) minimum
 - c) wyposażone w zamek wielopunktowy rolkowy, pochwyty drzwiowy prostokątny, samozamykacz, cztery zawiasy, jedno skrzydło ryglowane górą i dołem
 - d) wymiary i wygląd stolarki do montażu według załącznika nr 1 do protokołu typowania robót
 - e) dokonanie własnego pomiaru z natury
 - g) uszczelnienie pianką poliuretanową styków ościeżnic z murem ,
 - h) uzupełnienie tynków na ościeżach zewnętrznych i wewnętrznych wraz z pomalowaniem.

III. Zakres zamówienia obejmuje wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej jednoskrzydłowej o wymiarach:

- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe o wym. szer. 1000 x wys. 2000 szt. 1

1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej z poddaniem jej utylizacji
2. Dostosowanie poprzez zamurowanie części istniejącego otworu do wymiarów nowej stolarki -0,36 m3
3. Montaż nowej stolarki drzwiowej jednoskrzydłowej z regulacją okuć o parametrach jak niżej:
 - a) profil PCV, kolor biały, pełne
 - c) wyposażone w zamek wielopunktowy, samozamykacz, cztery zawiasy
 - d) wymiary i wygląd stolarki do montażu według załącznika nr 1 do protokołu typowania robót
 - e) dokonanie własnego pomiaru z natury
 - f) uszczelnienie pianką poliuretanową styków ościeżnic z murem ,
 - g) uzupełnienie tynków na ościeżach zewnętrznych i wewnętrznych wraz z pomalowaniem.

IV. Zakres zamówienia obejmuje wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej dwuskrzydłowej z naświetlem o wymiarach:

- drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem o wym. szer. 1450x wys. 2700 szt. 1

1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej z poddaniem jej utylizacji
2. Montaż nowej stolarki drzwiowej dwuskrzydłowej z naświetlem z regulacją okuć o parametrach jak niżej
 - a) profil PCV, kolor biały
 - b) naświetle szklenie zestaw dwuszybowy, wsp. K 1,1 (m2K) minimum
 - c) wyposażone w zamek wielopunktowy, cztery zawiasy, jedno skrzydło ryglowane górą i dołem
 - d) wymiary i wygląd stolarki do montażu według załącznika nr 1 do protokołu typowania robót

- e) dokonanie własnego pomiaru z natury
- g) uszczelnienie pianką poliuretanową styków ościeżnic z murem ,
- h) uzupełnienie tynków na ościeżach zewnętrznych i wewnętrznych wraz z pomalowaniem.

Wymiary podano w świetle muru przed wykonaniem dokonać pomiarów z natury. Zobowiązać Wykonawcę do przedstawienia w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia ofert harmonogramu wykonania uzgodnionego z Najemcami lokali oraz zapewnienia bezpieczeństwa w czasie trwania wymiany.

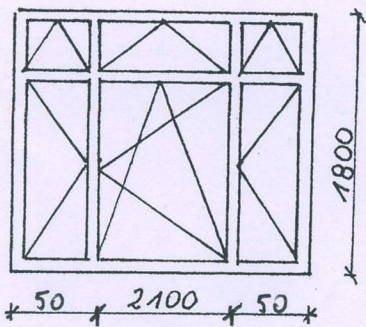

IV. Materiały budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

INSPEKTOR



Miroslaw Wiersbicki

Wymiana stolarki okiennej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.

1. Profil PCV ,pięciokomorowy, kolor biały
2. Zestaw dwuszybowy, szklenie szkło float wsp $K=1,1 W(m^2K)$ minimum
3. Okucia obwiednie
4. Możliwość wentylacji poprzez rozszczelnienie
5. Przed zamówieniem stolarki dokonać własnego pomiaru z natury

Lp.	Adres	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	Uwagi
1.	ul. Putry 9 Przychodnia		521.9	
2.	ul. Putry 9 Przychodnia		521. 2	



Sporządził
INSPEKTOR
Mirosław Wierzbicki


3.	ul. Putry 9 Przychodnia		SZT. 17	
4..	ul. Putry 9 Przychodnia		SZT. 9	

sporządz.

INSPEKTOR

Miroslaw Wierzbicki


5.	ul. Putry 9 Przychodnia		SZT. 4	
6.	ul. Putry 9 Przychodnia		SZT. 15	


INSPEKTOR
Miroslaw Wierzbicki

Załącznik nr 1 do protokołu typowania robót 15.03.2011 r.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej jednoskrzydłowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.

1. Profil PCV , ciepłe, kolor biały
2. Pełne z podziałem
3. Wyposażone w zamek wielopunktowy, samozamykacz , 4 zawiasy.

Lp.	Adres	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	Uwagi
1.	ul. Putry 9		SZT. 1	

g. porzeczka
INSPEKTOR
Miroslaw Wierzbicki

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej dwuskrzydłowej z naswietłem w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.

1. Profil PCV, ciepłe, kolor biały
2. Naświetle szklenie zestaw dwuszybowy, szkło float, wsp $K=1,1 \text{ W}(\text{m}^2\text{K})$ minimum
3. Wyposażone w zamek wielopunktowy, cztery zawiasy, jedno skrzydło ryglowane górą i dołem
4. Przed zamówieniem stolarki dokonać własnego pomiaru z natury

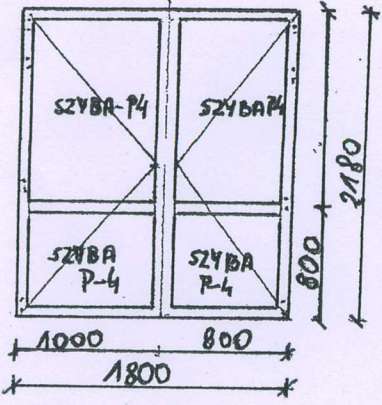
Lp.	Adres	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	Uwagi
1.	ul. Putry 9 APTEKA		525.4	

INSPEKTOR

Włodzisław Wierzbicki

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej dwuskrzydłowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach.

1. Profil PCV ,ciepłe, kolor biały
2. Zestaw dwuszybowy, szklenie SZYBA P-4 , wsp $K=1,1 W(m^2K)$ minimum
3. Wyposażone w zamek wielopunktowy rolkowy, pochwyty drzwiowy prostokątny, samozamykacz, cztery zawiasy, jedno skrzydło ryglowane góra i dół
5. Przed zamówieniem stolarki dokonać własnego pomiaru z natury

Lp.	Adres	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	Uwagi
1.	ul. Putry 9		SZT. 1	SZKLENIE SZYBA P-4.

INSPEKTOR

Mirosław Wiersbicki