

Remont utwardzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wymianą stolarki drzwiowej przy ul. Utrata 9 w Suwałkach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
remont terenu			
1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA TERLINKA- uwaga terlinka do wykozystania ponownie jako podbudowa 6,0*1,0	m2	6,000
	razem	m2	6,000
2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 5,10*6+6	m2	36,600
	razem	m2	36,600
3	ponowne ułożenie terlinki po korytowaniu 6	m2	6,000
	razem	m2	6,000
4	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 5,10*6	m2	30,600
	razem	m2	30,600
5	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 5,10	m	5,100
	razem	m	5,100
6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10.8+5,10+6+6	m	27,900
	razem	m	27,900
7	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m 5	m	5,000
	razem	m	5,000
8	Regulacja pionowa włazów kanałowych 1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
9	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 10,80*2,45+10*16,20+5,10*4	m2	208,860
	razem	m2	208,860
10	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi. 30,60*0,20	m3	6,120
	razem	m3	6,120
schody			
11	Stopnie zewnętrzne ze skał osadowych okładzinowe proste, stopnice grubości 3 cm szerokości do 0,5m- uwaga antypoślizgowe z granitu, szare 2,45*4	m	9,800
	razem	m	9,800
12	Stopnie zewnętrzne ze skał osadowych okładzinowe proste, podstopnice grubości 3 cm szerokości do 0,15m - uwaga antypoślizgowe z granitu 2,45*3	m	7,350
	razem	m	7,350
13	Stopnie zewnętrzne ze skał osadowych okładzinowe proste, stopnice grubości 3 cm szerokości do 1,0m -uwaga antypoślizgowe z granitu szare 2,45	m	2,450
	razem	m	2,450
14	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm 2,45*1,23*0,05 (2,45*0,30*0,05)*3 2,45*0,15*0,05*3	m3 m3 m3	0,151 0,110 0,055
	razem	m3	0,316
15	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych 0,316	m3	0,316
	razem	m3	0,316
stolarka drzwiowa			
16	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 2,41*0,25*0,30	m3	0,181
	razem	m3	0,181
17	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 2,41*0,25*2 2,41*0,30*2 1,00*0,30	m2 m2 m2	1,205 1,446 0,300
	razem	m2	2,951
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem		

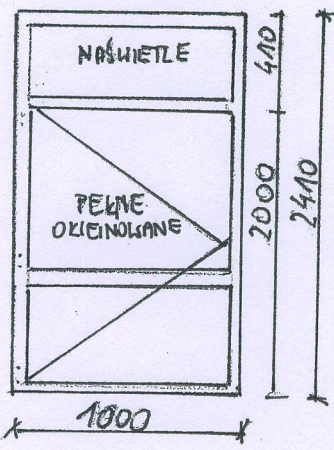
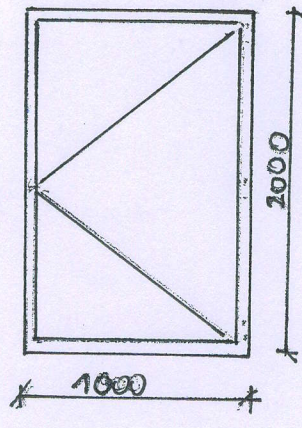
Remont utwardzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wymianą stolarki drzwiowej przy ul. Utrata 9 w Suwałkach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	2,41*0,30*2	m2	1,446
	2,41*0,25*2	m2	1,205
	1,0*0,30	m2	0,300
	razem	m2	2,951
19	Wykonanie na gotowym podłożu tynku akrylowego o uziarnieniu 2,0mm o fakturze baranek		
	2,41*0,35*2	m2	1,687
	1,00*0,35	m2	0,350
	razem	m2	2,037
20	Demontaż krat drzwiowych z poddaniem utylizacji		
	1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
21	Ościeznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w		
	2	szt	2,000
	razem	szt	2,000
22	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe-uwaga drzwi metalowe ocieplone szer 90 cm oklejowane z naswietlem, naswietle szer. 0,90 cm x wys 0,41cm.		
	0,90*2,41	m2	2,169
	razem	m2	2,169
23	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe-uwaga drzwi metalowe ocieplone szer 90 cm		
	0,90*2,00	m2	1,800
	razem	m2	1,800

Sprowadzi
 INSPEKTOR
 Mirosław Wierzbicki

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku przy ul. Utrata 9 w Suwałkach.

1. Drzwi metalowe pełne, okleinowane okleiną drewnopodobną, ocieplone, z naswietłem szt.1, naswietle szklenie zestaw dwuszybowy, szyba float, wsp. $K=1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ minimum
2. Drzwi metalowe pełne szt. 1
3. Wyposażone w dwa zamki, trzy zawiasy
4. Wymiary stolarki podano w świetle muru

Lp.	Adres	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	Uwagi
1.	ul. Utrata 9 Drzwi wejściowe do lokalu			PEŁNE METALOWE Z NASWIETLEM OKLEINOWANE OKLEINĄ DREWNO- -DOPRĄ,
2.	ul. Utrata 9 Zejście do piwnicy		SZTA	PEŁNE METALOWE

Sporządził
INSPEKTOR
Mirona Wierzbicki