


PŁYTY I ŚCIANY WANNY SZCZELNEJ
WYKONAĆ Z BETONU O STOPNIU
WODOSZCZELNOŚCI W6 ORAZ
MROZODPORNOŚCI F120

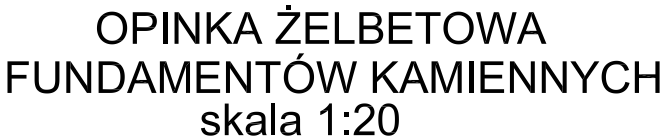

betonowania uszczelniać taśmą bentonitową Waterstop RX101.

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)